

DANA-TANK A/S

Datablad 2002-20

Kombinationsbeholder Type 1

Standardstørrelser

Designtryk Max. 2,50 bar
Design temperatur Max. 110°C

Helt væskefyldte: Designtryk 2,5 bar.

Leveres isoleret med anode og nødvendige studse for tilslutning. Tilslutning til inderbeholder gennem dækslet. Studse til EI-patroner og dykrør til temperaturføler m.m. i yderbeholder.

Overfladebehandling: Inderbeholder emaljeret
Beholderen er isoleret med højtryks PUR skum.



Vedligehold:

Anoden skal jævnligt tilses og udskiftes efter behov.
Ovennævnte max. tryk må ikke overskrides.

Kan leveres med:

Blå beklædningspose med låg
2 stk. tilhørende el-patroner

TYPE 1

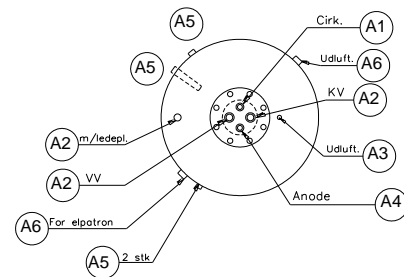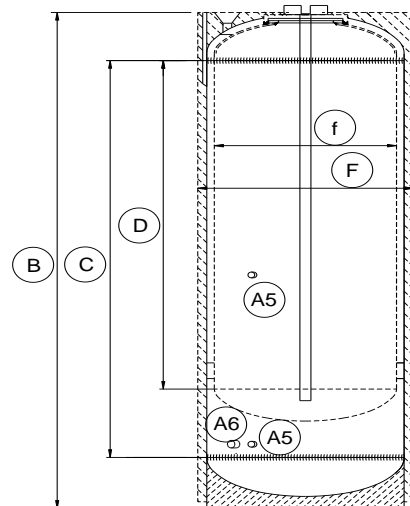

TYPE Volume	VVS Nummer	Mål og tilslutning											Hedeflade brugsvand m ²
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	C	D	E	f/F	
Type 1													
190/100	371150119	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	2"	1310	1000	750		500/610	1,6
290/120	371150129	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	2"	1580	1235	1000		550/710	2,2
410/160	371150141	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"	2"	1900	1520	1235		600/710	2,9

Dana-Tank kombinationsbeholdere fremstilles efter gældende normer og regler.

Ret til ændringer forbeholdes.