

# DANA-TANK A/S

Datablad 2002-22

## Kombinationsbeholder Type 3

### Standardstørrelser

**Designtryk** Max. 2,50 bar  
**Design temperatur** Max. 110°C

Helt væskefyldte: Designtryk 2,5 bar.

Leveres isoleret med anode og nødvendige studse for tilslutning. Tilslutninger til inderbeholder gennem dækslet. Studse til EI-patron og dykrør til temperaturføler, spiral i rustfri stål m.m. i yderbeholder.

Overfladebehandling: Inderbeholder emaljeret  
Beholderen er isoleret med højtryks PUR skum.

Vedligehold:

Anoden skal jævnligt tilses og udskiftes efter behov.



Ovennævnte max. tryk må ikke overskrides.

Tryk i Inder beholder, må *aldrig* overskride tryk i yderbeholder.

Kan leveres med:

Blå beklædningspose med låg

Elpatron

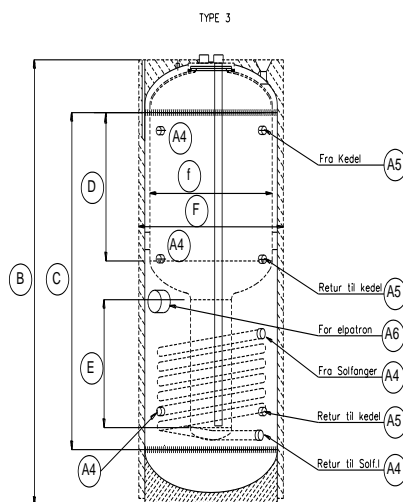

TYPE Volume	VVS nr:	Mål og tilslutning											Hedeflade brugsvand	Hedeflade spiral	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	C	D	E	f/F			
<b>Type 3</b>															
120/150	371150312	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	2"	1310	1000	440	380	500/610	1,3	0,7	
210/185	371150319	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	1"	2"	1580	1235	675	380	550/710	1,8	0,7	
300/260	371150329	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"	2"	1900	1520	850	380	600/710	2,4	0,7	

Dana-Tank kombinationsbeholdere fremstilles efter gældende normer og regler.

Ret til ændringer forbeholdes.