


Udvidelsesprint til V13

(Kun kompatibel med V13 print)

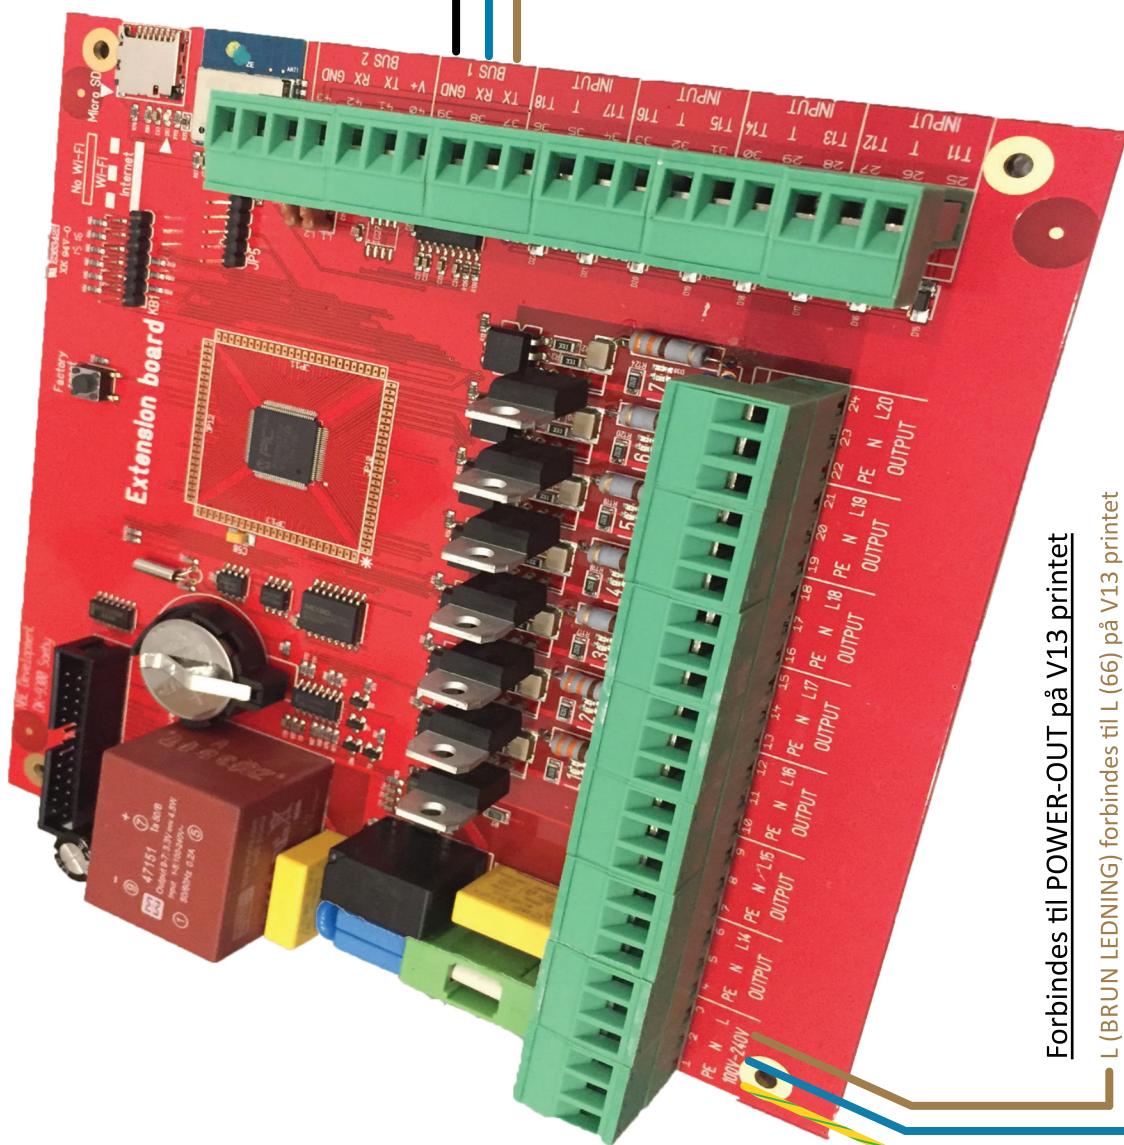

## Instruktioner:

1. Tag strømmen fra.
  2. Monter udvidelsesprintet ved siden af V13 hovedprintet.
  3. Forbind strømforsyningen fra hovedprintet til 100V-240V forbindelsen (Kan findes ved 1, 2 & 3 på udvidelsesprintet.)
  4. Forbind TX (på V13 printets BUS 1) til RX (på udvidelsesprintets BUS 1)
  5. Forbind RX (på V13 printets BUS 1) til TX (på udvidelsesprintets BUS 1)
  6. Forbind GND (på V13 printets BUS 1) til GND (på udvidelsesprintets BUS 1)
  7. På din tablet, under setup, sættes menupunktet ”Udvidelsesprint tilsluttet” til ”on”.

Forbindes til POWER-OUT på V13 printet

L (BRUN LEDNING) forbinder til L (66) på V13 printet

N / R | Ø (LEARNING) FOR KINDESS ET AL (67) N & V / 12 min int

**PE (GUL/GRØN LEDNING)** forbinder til PE (68) på V13 printet