


Automatik EFC16 og EFC18

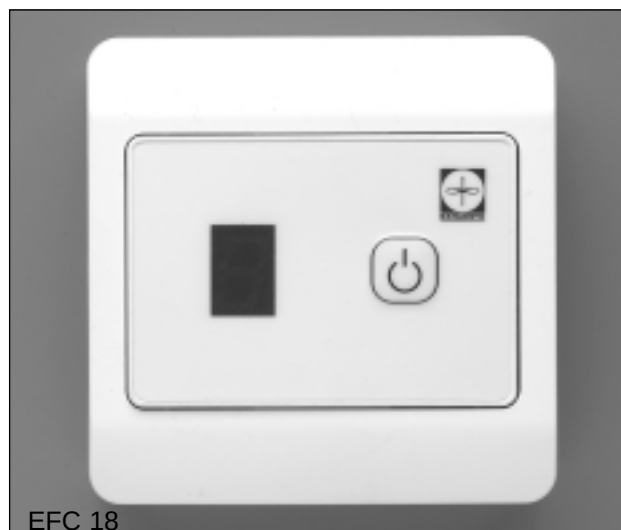

Beskrivelse

EXHAUSTO elektroniske hastighedsregulatorer EFC 16 og EFC 18 anvendes til trinløs regulering af røgsugere (1 x 230 V) i forbindelse med ildsteder til fastbrændsel eksempelvis pejse, brændeovne eller fastbrændselskedler. Med EFC kan skorstenstrækket reguleres og fungere uafhængig af vind- og vejrforhold.

Funktion

EFC 16 er en manuel regulering, som er forsynet med en on/off knap og en lysdiode, som lyser ved drift.

EFC 18 kan regulere både manuelt og automatisk. Ønsker man automatisk regulering, monteres den medfølgende termoføler under røgsugeren og røgsugeren vil automatisk starte og stoppe afhængig af temperaturen i skorstenen.

Reguleringen kan indstilles til forskellige temperaturer, så når temperaturen for eksempel overstiger 40°C, starter røgsugeren og når den falder til under 40°C, stopper røgsugeren efter 45 minutter.

Ved manuel opstart reguleres røgsugerens spænding til maksimum i 7 minutter for derefter automatisk at regulere ned til det sidst benyttede indstillingsniveau. Herved opnås et kraftigt træk i optændingsperioden og det bliver lettere at tænde op.

Ved pålægning af yderligere brænde kan man med et enkelt tryk på driftknappen øge røgsugerens hastighed til maximum i 3 minutter, hvorefter styringen automatisk regulerer ned til den oprindelige indstilling. På den måde bliver det lettere at tænde op og man undgår røgudslip.

Ved strømafbrydelse husker EFC18 alle tidligere indstillinger.

EXHAUSTO yder 2 års fabriksgaranti.

EXHAUSTO er certificeret i henhold til ISO 9001.

Beskrivelse	Data EFC 16	Data EFC 18
Højde (mm)	85	85
Bredde (mm)	85	85
Dybde (mm)	52	32
Belastning (amp)	1,5A	1,2A
Sikring (amp)	T 1,6 A	T 1,25 A
Spænding	230 VAC,50 Hz	230VAC,50 Hz
Arbejdsområde for føler		-50°C - 400°C
Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C	0°C til 40°C
Tæthedsklasse	IP 30	IP 30
Materiale	ABS	ABS
Farve	Hvid	Hvid