

Vølund QME 30 1



El-varmtvandsbeholdere til brugsvand

Vølund QME 30 1 er en veldesignet og økonomisk løsning, hvor der er brug for en hurtig opvarmning af mindre vandmængder

QME 30 1 er velegnet til såvel anvendelse i fritidshuse som i mindre husholdninger.

Vølund QME 30 1 er totaliseret, så varmetabet er minimalt. Det giver god driftsøkonomi.

Varmtvandsbeholderen er dobbelt emaljeret og forsynet med anode, som beskytter mod korrosion og et rustfrit varmelegeme der sikrer lang levetid.

Vølund QME 30 1 er let at montere og vedligeholde.

- Indvendig 2-lags emaljering mod korrosion.
- Lang levetid.
- Økonomisk i anskaffelse.
- Høj driftsikkerhed.
- Tidløst design.
- Miljøvenlig totalisolering mod varmetab.
- 5 års garanti mod gennemtæring.
- Små indbygningsmål.
- Valgfri temperaturindstilling 60 °C eller 80 °C med temperaturstop.
- Rustfrit varmelegeme standard.
- Vægt 24 kg.

Tekniske data



Anvendelsemuligheder

Vølund QME 30 l el-varmtvandsbeholdere kan anvendes i sommerhuse, i mindre husholdninger og i virksomheder, eller hvor der er brug for hurtig og økonomisk opvarmning af mindre vandmængder.

Hurtig opvarmning med kraftigt el-varmelegeme

Et varmelegeme sørger for en hurtig og driftsøkonomisk opvarmning af brugsvandet. Varmelegemet er af rustfrit stål.

Beholdertype	Ydelse 10 – 50° C Pr. time 400 volt (1/h)	Opvarmnings- tiden 10 – 50° C 400 volt (min.)	Ydelse 10 – 50° C Pr. time 230 volt (1/h)	Opvarmnings- tiden 10 – 50° C 230 volt (min.)
QME				
Liter				
30	86	21	28	63




2-lags emaljerings

Beholderen er indvendigt dobbeltemaljeret, som ved temperaturer på ca 800° C er smeltet sammen til en hård og uigennemtrængelig overflade, dette kombineret med anode gør beholderen korrosionssikker.

Totalisolering

Vølund varmtvandsbeholdere er totaliseret. Det betyder, at varmetabet er minimalt.

Måleskitse i mm

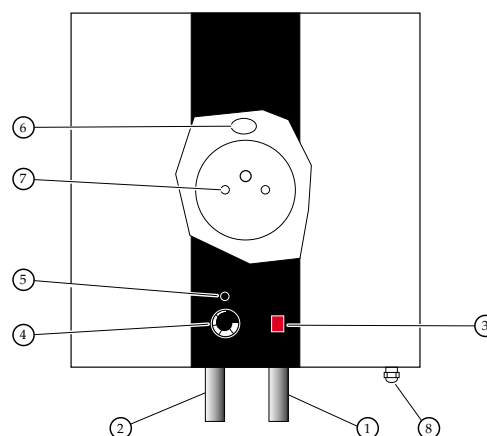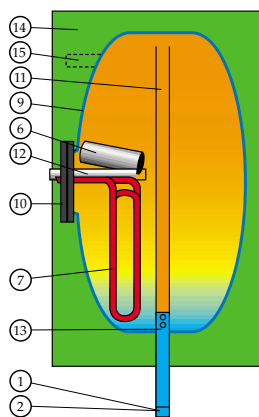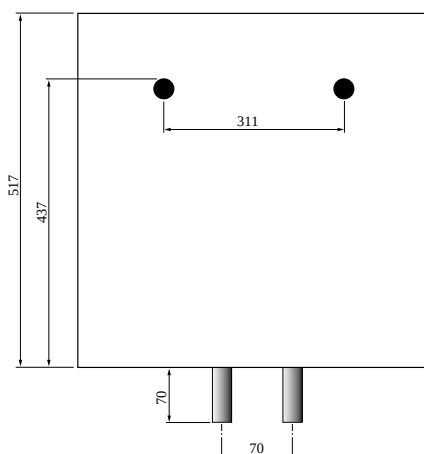

Temperaturindstilling

Beholderen er forsynet med termostat med reguleringsområde fra 2 – 80 °C. Vælg selv 60 °C og 80 °C som maks temperatur. Overkogssikringen afbryder ved 95 °C og skal manuelt genindkobles ved at aktivere knappen, som sidder i front over driftermostaten. Afbryderen har indbygget kontrollampe, der er tændt, når vandet opvarmes.


Stort sortiment

Vølunds QME 30 l varmtvandsbeholdere leveres med hvidt stålkabinet med rørtilslutning hhv. opad eller nedad. Ved rørtilslutning opad er der aftapningshane i bunden.

Rekvirer endvidere brochure på 60 – 300 liter El-beholder.

Garanti

5 år mod gennemtæring. Øvrige garantiforhold 1 år, jfr. købeloven.

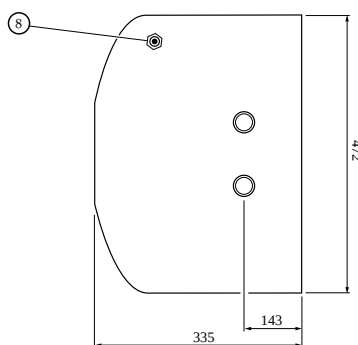

Udstyr

1. Tilgang (koldt vand) 3/4"
2. Afgang (varmt vand) 3/4"
3. Afbryder
4. Drifts- og overkogstermostat
5. Overkog reset
6. Anode Ø33 mm
7. Varmelegeme 400/230 V, 4/1,3 kW
8. Tilgang el 1,6 m
9. Emaljerings
10. Flange
11. Lederør (varmt vand)
12. Følerrør
13. Prelplade
14. Isolering
15. Aftapningshane

Ekstra udstyr

Se prisliste

- Sikkerhedsaggregat (2 modeller)
- Termostatblander- og sikkerhedsaggregat (30 – 65° C)
- 88 °C termostat



VØLUND VARMETEKNIK

Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk, Telefon 97 17 20 33. Fax. 97 17 29 33

Filial af NIBE AB
www.volundvt.dk