

Dato _____

Anlægsopbygning - M anlæg

Udfyldes af TWIN HEAT

Ordre nr. _____

Nr. _____ / _____

Lev. uge _____

Sign. _____

ORDRE AFGIVER

Installatør/grossist

LEV. ADRESSE

Kunde/installatør

Firma _____

Navn _____

Adresse _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Postnr./by _____

Tlf. _____

Tlf. _____


Fax. _____

Fax. _____

Stoker type : M20i M40i M80i Kedel type : Variant A2 Variant A4 Variant A8 Magasin størrelse: 300 L 500 L 700 L Anbefalet tilbehør: Trækstabilisator 3-vejs shuntventil for M20/M40 Ekstra tilbehør: Fyldeautomatik f/ magasin Forlænget sneglekanal *(250mm)

Hvordan skal anlægget bygges op?

Bestem på hvilken side af kedlen stokeren skal placeres samt hvilken side låger skal hængsles i!

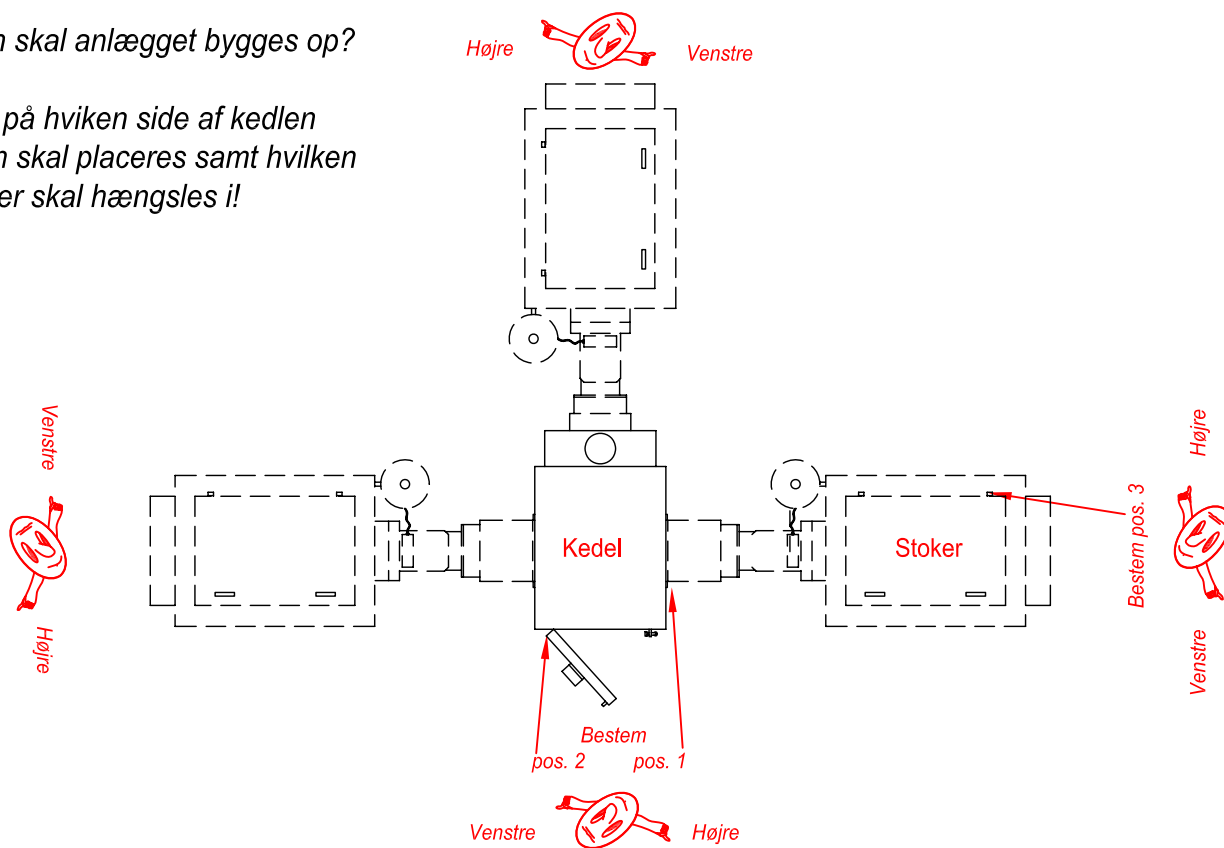

Pos.	Benævnelse.	Venstre	Højre	Bag
1	Stokerkarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Fyrlåge hængsler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Stokerlåge hængsler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- Ved pos. 1 afkrydses hvilken side af kedlen stokeren skal placeres på.
- Ved pos. 2 & 3 afkrydses hvilken side henholdsvis fyrlåge og stokerlåge skal hængsles i.
- * Ved forlænget sneglekanal (+250mm.) leveres tryktank for sprinkler og styreskab løs.

Forbehold for ændringer - juni 2006

Tlf. 98645222

Fax 98645244