

# Pellux 200 E kedel



## Stokerkedel

PELLUX 200 Exclusive er en specialudviklet kedel til stoker. Kedlen er isoleret med miljøvenligt mineraluld, hvilket giver et lavt varmetab. Kabinettet består af grå pulverlakeret stålplade.

Frontpanelet kan let åbnes fremad, så alle el-tilslutninger bliver let tilgængelige.

Et stående konvektionssystem og automatisk rensning letter rengøringen, og giver en høj og jævn virkningsgrad. En veldi-

mensioneret askeskuffe letter yderligere rengøringen. Svinglågen letter rengøring og service. Inspektionsglas i servicelågen til forbrændingskammeret letter justeringer af forbrændingen.

PELLUX 200 Exclusive er udformet så tilslutninger foretages på toppen af kedlen.

Ekstern varmtvandsbeholder: Skal tilsluttes frem og retur røerne i venstre side af kedlen

- Centralvarmesiden er udført med vejr-kompenseringsanlæg som standard.
- Aftapningsventil medleveres
- Røgafgang i top
- Varmvandsregulering som standard.
- Automatikken er monteret fra fabrik.
- Iltstyring er standardmonteret


PELLUX 200 Exclusive er godkendt til et driftryk på 2,5 bar.



**Udstyr**

- 5 Temperaturbegrænser, brænder
- 7 Automatsikring 10 A
- 19 Shuntmotor
- 23 Justerbare fødder
- 43 Shuntventil
- 64 Skueglas till brænderflamme
- 66 Fejelem for konvektionsdel
- 70 Fremløb, klemring 22 mm
- 71 Retur, klemring 22 mm
- 73 Retur varmtvandsbeholder, Ø 22 mm
- 74 Fremløb varmtvandsbeholder, Ø 22 mm
- 75 Lågeafbryder
- 76 Kontakt til brænder
- 77 Luge til forbrændingsrum med askeskuffe
- 78 Kabelindgang
- 80 Aftappingsventil, kedelvand. R15 udv.
- 81 Ekspansionstilslutning, R25 indv.
- 82 Ekspansionstilslutning, R25 indv.
- 95 Skilt, Serienummer
- 96 Røgrørstilslutning, Ø 127 mm udv.
- 97 Hedvandsretur og tilslutning til aftapning, R25
- 125 Askeskuffe

**Mål og komponentplacering**

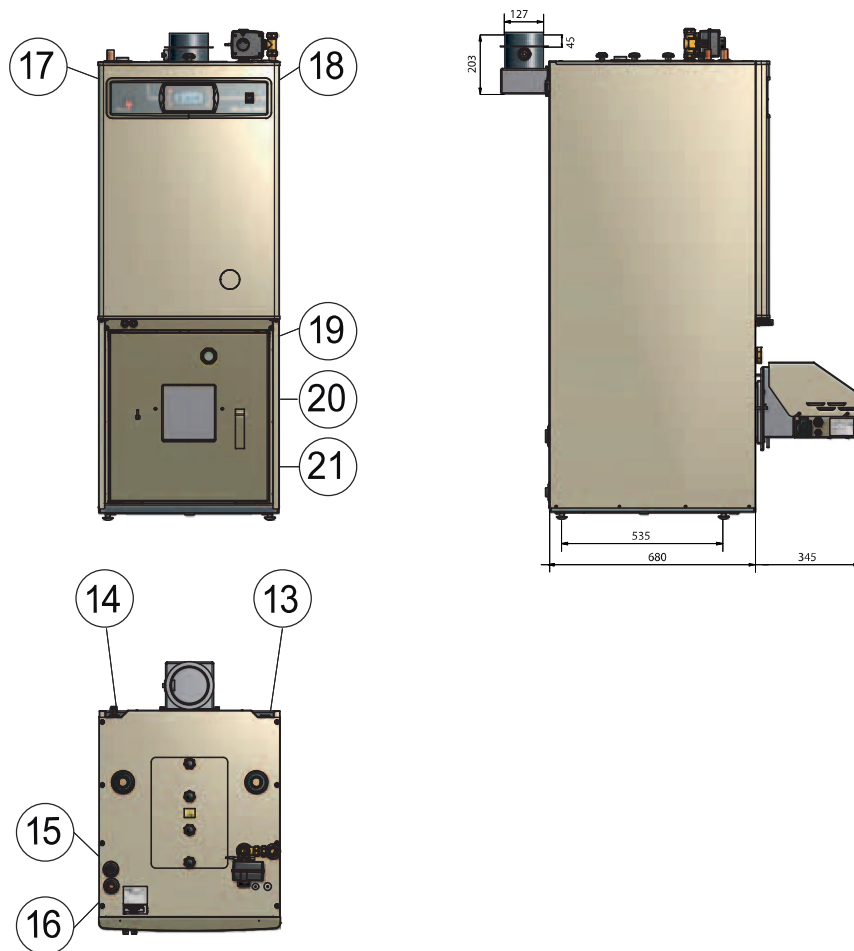

**Følgende skal iagttages**

Indvendig diameter på skorsten, min. 125 mm. Mindste skorstenshøjde ved denne diameter er 6 m, ved 18-25 kW. Der skal minimum være 15-18 Pcal skorstenstræk tilstede. PELLUX 200 Exclusive er godkendt til et arbejdstryk på 2,5 bar.

**Ekstraudstyr**

- Suge/trækblæser.
- GSM MODUL.
- ELPATRON 3 kW til 230 volt er forberedt.
- Solar styring.
- Buffertank styring

**Tekniske specifikationer**

Højde uden ben	1597 mm
Bredde	595 mm
Dybde	728 mm
Vægt	230 kg
Volumen kedelvand	190 liter
Tilført spænding	1 x 230 V NAC 50 Hz + PE
Mærkeeffekt, intern cirkulationspumpe	45 W
Maks. tilladt tryk i kedel	0,25 MPa (2,5bar)
Maks. tilgængelig effekt træpilledrift	20 kW

