

## Purmo Vertical VR 22

### PURMO Vertical




**Radiator typer:**  
**Konstruktion:**  
**Material:**


VR 20, VR 21 og VR 22  
EN 442-1  
Koldvalset stålplade EN 10130  
Overfladebehandling i fem faser:

<b>Overfladebehandling:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alkalisk affedtning</li><li>• Fosfatering</li><li>• Kataforetisk grundmaling</li><li>• Pulverlakering med epoxypolyester</li><li>• Indbrænding ved ca. 200°C</li></ul>
	Overfladebehandlingen opfylder kravene i DIN 55900
<b>Farve:</b>	Hvid RAL 9016.
<b>Driftstryk:</b>	6 bar
<b>Tilslutning:</b>	2 midttilslutninger nedefra 1/2" ISO 228, 50 mm mellemrum, og 4 sidetilslutninger 1/2" ISO 228.
<b>Certificeringer:</b>	ISO 9001 og ISO 14001
<b>Højder:</b>	1800, 1950 og 2100 mm
<b>Længder:</b>	300, 450, 600 og 750 mm


### VR 20

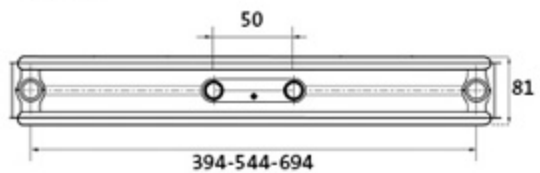

### VR 21


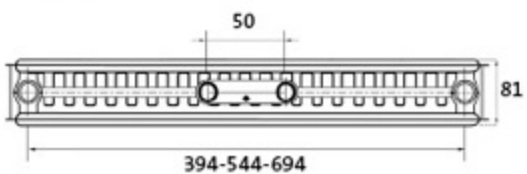


### VR 22

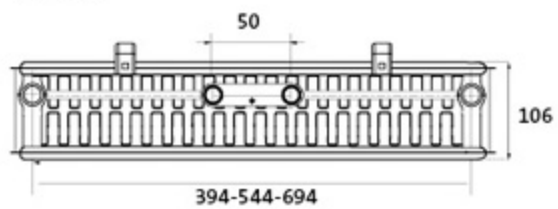


Midt-tilslutning

Bund-tilslutning

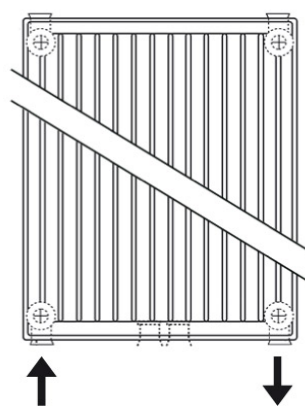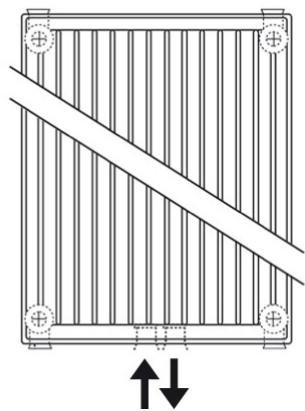

*Andre tilslutninger ikke mulige*

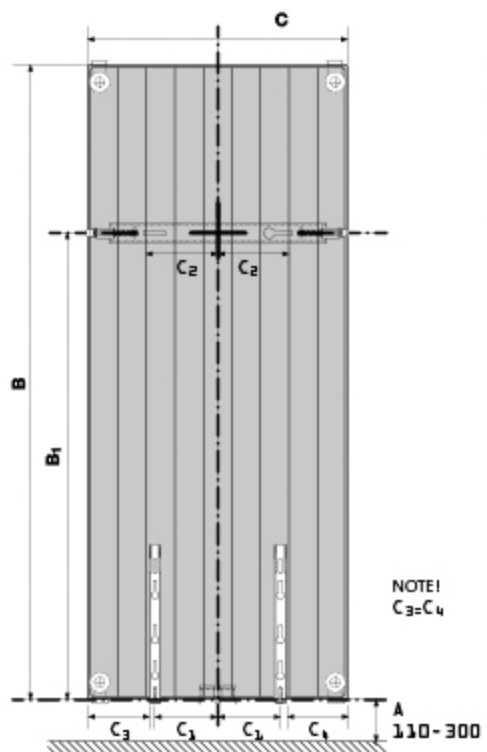

C	300	450	600	750
C <sub>1</sub>	75	100	175	250
C <sub>2</sub>	50	125	200	275

B	1800	1950	2100
B <sub>1</sub>	1450	1600	1750

NOTE!  
C<sub>3</sub>=C<sub>4</sub>

A  
110-300

