

Termix One

Termix One er den ultimative vandvarmer med suveræn afkøling og høj ydelse kombineret med en driftsikker termostatisk styring og patenteret føleraccelerator.


Danfoss' s AVTB ventil og Termix' s patenterede føleraccelerator sikrer hurtig lukkehastighed og ensartet varm brugsvandstemperatur, selv om fjernvarmeværkerne ændrer driftbetingelserne sommer og vinter ved at sænke eller hæve fjernvarmevandets fremløbstemperatur og drivtryk i ledningsnettet.




Efter montering og indregulering skal brugeren ikke efterregulere varmtvandstemperaturen, Termix One' s unikke styring sørger selv for at holde komforttemperaturen på det varme vand også i sommerperioder, hvor radiatorerne kan være frakoblet.

Termix One' s effektive varmeveksler forbedrer driftsøkonomien hos forbrugeren og hos fjernvarmeværket, som kan nedsætte mængden af cirkulerende vand.

Termix One leveres med smukt stålgrå kabinet designet af Jacob Jensen, der understreger det høje kvalitets- og komfortniveau, som er kendetegnende for Termix One.

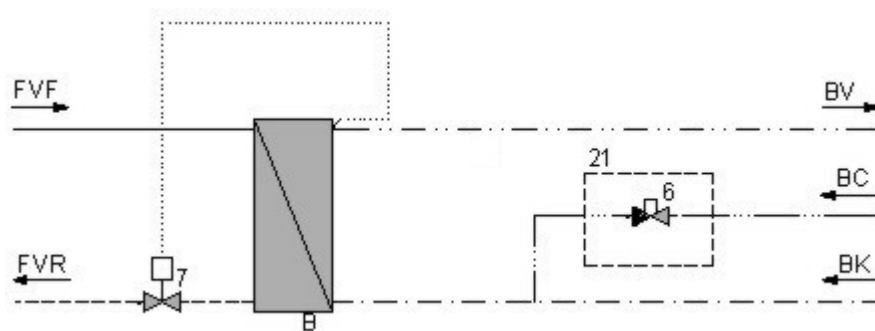

- B Brugsvandsveksler
- 6 Termostatisk ventil med kontraventil
- 7 Termisk ventil
- 21 Bestilles separat

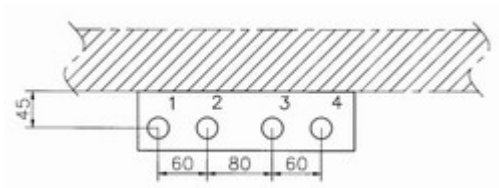

1. K. vand $\frac{3}{4}$ " RG udv.
2. V. vand $\frac{3}{4}$ " RG udv.
3. Fjv. frem $\frac{3}{4}$ " RG udv.
4. Fjv. retur $\frac{3}{4}$ " RG udv.

Mål og dimensioner:

Termix One type 1+2 med kabinet i mm:

(h) 430 x (b) 315 x (d) 165

Termix One type 1+2 uden kabinet i mm:

(h) 428 x (b) 312 x (d) 155

Termix One type 3 med kabinet i mm:

(h) 470 x (b) 315 x (d) 165

Termix One type 3 uden kabinet i mm:

(h) 468 x (b) 312 x (d) 155

Tekniske data:

Veksler:	Rustfri AISI 316
Prøvetryk veksler:	30 bar
Arbejdstryk:	16 bar
Ventiltype:	Danfoss AVTB
Driftstemperatur:	Max. 120°C
VA godkendelse:	VA 3.22/12425
Loddemateriale:	Kobber

