


Gulvbæring

Gulv-bæring Teleskopisk Lav


Gulv-bæringen kan placeres et vilkårligt sted bag ildstedet og kan justeres og fastlåses i den ønsket højde. Ønskes særlig stor højde kan der med T-stykke indskydes en skorstens-længde. Skorstensfejning eller inspektion foretages ved at fjerne proppen, der er monteret under gulv-bæringen

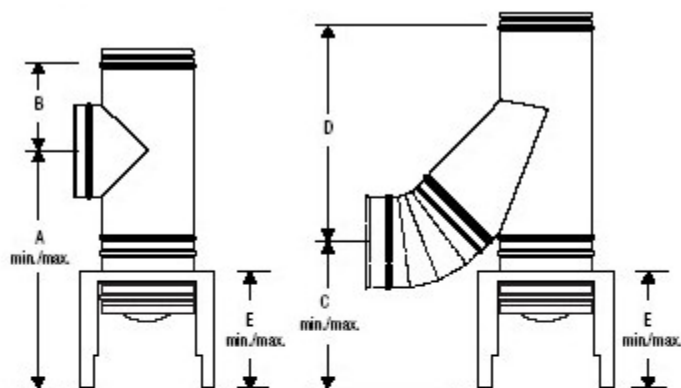

Dia.	VVS-nr.	A	B	C	D
3"	3174 26 080	445/595	135	304/454	346
4"	3174 26 100	455/605	145	308/458	370
5"	3174 26 130	470/620	160	320/470	400
6"	3174 26 150	480/630	170	325/475	424
7"	3174 26 180	495/645	185	331/481	460
8"	3174 26 200	505/655	195	335/485	484
10"	3174 26 250	533/683	222	346/496	551

Gulv-bæring Teleskopisk Høj

Gulv-bæringen kan placeres et vilkårligt sted bag ildstedet og kan justeres og fastlåses i den ønsket højde. Ønskes særlig stor højde kan der med T-stykke indskydes en skorstens-længde. Skorstensfejning eller inspektion foretages ved at fjerne proppen, der er monteret under gulv-bæringen

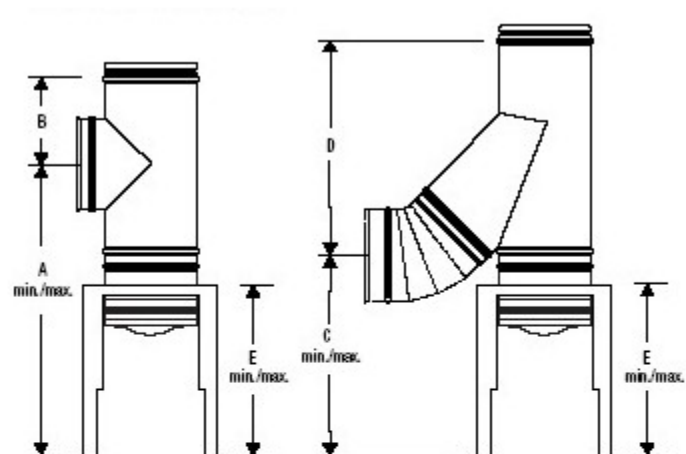

Dia.	VVS-nr.	A	B	C	D
3"	3174 27 080	595/845	135	454/704	346
4"	3174 27 100	605/855	145	458/708	370
5"	3174 27 130	620/870	160	470/720	400
6"	3174 27 150	630/880	170	475/725	424
7"	3174 27 180	645/895	185	481/731	460
8"	3174 27 200	655/905	195	485/735	484
10"	3174 27 250	683/933	222	496/746	551