# T-stykke indv. Ø150 mm blank

Det isolerede T-stykke 90o anvendes til indendørs- og udendørs-skorstene, i forbindelse med væg-bæring. En skorstens-længde forbindes med T-stykke og føres sikkert gennem mure og vægge. En prop i T-stykket tillader inspektion og rensning. Hvor skorstenen monteres direkte oven på kedlen, kan T-stykket indskydes under eller over taget, hvis der kræves rensemulighed. Prop og låse-bånd medleveres.




| Dia. | VVS-nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 3174 43 080 | 305 | 170 | 170 |
| 4" | 3174 43 100 | 325 | 180 | 180 |
| 5" | 3174 43 130 | 355 | 195 | 195 |
| 6" | 3174 43 150 | 375 | 205 | 205 |
| 7" | 3174 43 180 | 405 | 220 | 220 |
| 8" | 3174 43 200 | 425 | 230 | 230 |
| 10" | 3174 43 250 | 480 | 258 | 258 |

Det isolerede T-stykke 90o anvendes til indendørs- og udendørs-skorstene, i forbindelse med væg-bæring. En skorstens-længde forbindes med T-stykke og føres sikkert gennem mure og vægge. En prop i T-stykket tillader inspektion og rensning. Hvor skorstenen monteres direkte oven på kedlen, kan T-stykket indskydes under eller over taget, hvis der kræves rensemulighed. Prop og låse-bånd medleveres.

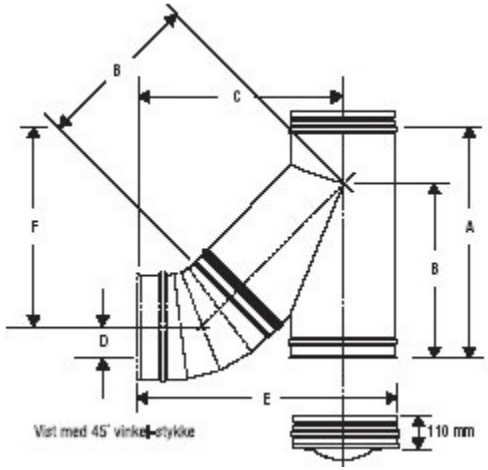


| Dia. | VVS-nr. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 3174 44 080 | 375 | 298 | 397 | 29 | 487 | 346 |
| 4" | 3174 44 100 | 403 | 322 | 421 | 33 | 521 | 370 |
| 5" | 3174 44 130 | 445 | 258 | 441 | 45 | 556 | 400 |
| 6" | 3174 44 150 | 474 | 382 | 464 | 50 | 589 | 424 |
| 7" | 3174 44 180 | 516 | 419 | 501 | 56 | 641 | 460 |
| 8" | 3174 44 200 | 544 | 443 | 525 | 60 | 675 | 484 |
| 10" | 3174 44 250 | 622 | 509 | 594 | 71 | 769 | 551 |