Loftkrave

Loftkrave 11° til 38°

Den 2-delte og sortlakerede loft-krave anvendes til inddækning af skorsten i loft med lofthældning fra 11° til 38°. Ved begrænset loftplads kan anvendes loft-krave m. styr.





Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 82 080	Variabel	380	100
4"	3174 82 100	Variabel	400	100
5"	3174 82 130	Variabel	430	100
6"	3174 82 150	Variabel	450	100
7"	3174 82 180	Variabel	480	100
8"	3174 82 200	Variabel	500	100
10"	3174 82 250	Variabel	555	100

Loftkrave 39° til 50°

Den 2-delte og sortlakerede loft-krave anvendes til inddækning af skorsten i loft med lofthældning fra 39° til 50°. Ved begrænset loftplads kan anvendes loft-krave m. styr

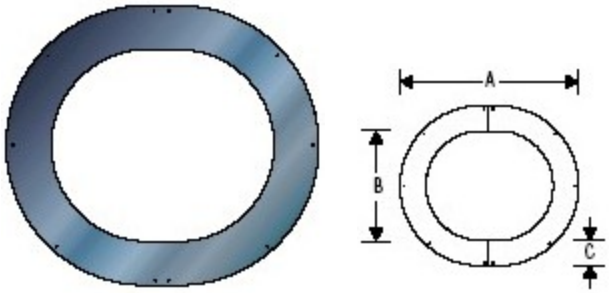

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 83 080	Variabel	380	100
4"	3174 83 100	Variabel	400	100
5"	3174 83 130	Variabel	430	100
6"	3174 83 150	Variabel	450	100
7"	3174 83 180	Variabel	480	100
8"	3174 83 200	Variabel	500	100
10"	3174 83 250	Variabel	555	100

Loftkrave 0° til 10°

Hvor skorstenen føres igennem etageadskillelser giver anvendelse af den sortlakerede loft-krave et tiltalende udseende. Anvendes fra 0° til 10°. Leveres med gummipakning til tætning mellem loft-krave indvendig og skorstens-længde.

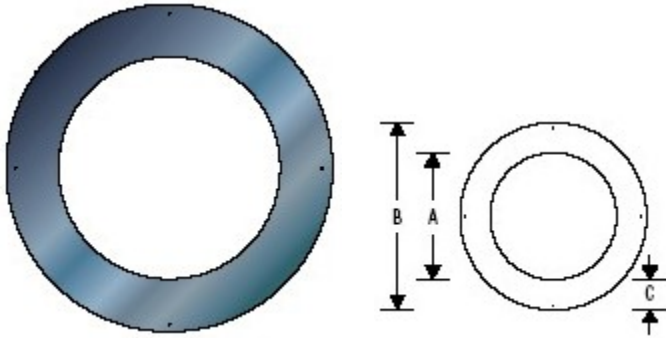

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3174 85 080	190	340	90
4"	3174 85 100	210	360	90
5"	3174 85 130	240	390	90
6"	3174 85 150	260	410	90
7"	3174 85 180	290	440	90
8"	3174 85 200	310	460	90
10"	3174 85 250	365	515	90