


## Vægbæring, Sortlakeret

Vægbæringen er beregnet til at bære skorstene, der er placeret indvendig eller udvendig på væg. Komponenten består af to sidestykker samt en plade med to koblinger. Øverst kobling for tilslutning til T-stykke eller skorstens-længder. Nederst kobling for tilslutning til prop, T-stykke, vinkel-stykke eller skorstens-længde. Afstand fra skorsten til væg er standard 100 mm. Vægbæring kan monteres direkte på trævæg. Låsebånd medleveres

Image: V&aelig;gb&aelig;ring\_1.jpg

| Dia. | VVS-nr.     | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3"   | 3174 28 080 | 470 | 320 | 250 | 190 | 345 | 104 |
| 4"   | 3174 28 100 | 470 | 340 | 270 | 200 | 255 | 108 |

Image: V&aelig;gb&aelig;ring\_2.jpg

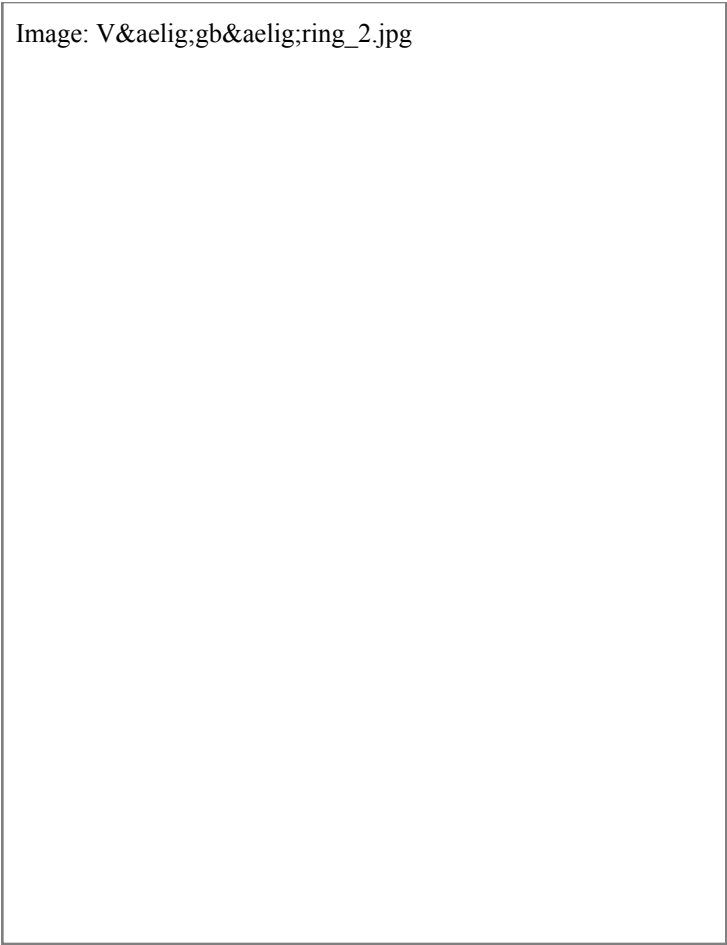

|     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|     |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 5"  | 3174 | 28 | 130 | 470 | 370 | 300 | 215 | 270 | 120 |
| 6"  | 3174 | 28 | 150 | 470 | 390 | 320 | 225 | 280 | 125 |
| 7"  | 3174 | 28 | 180 | 470 | 420 | 350 | 240 | 295 | 131 |
| 8"  | 3174 | 28 | 200 | 470 | 440 | 370 | 250 | 305 | 135 |
| 10" | 3174 | 28 | 250 | 470 | 490 | 425 | 280 | 333 | 146 |

Image

