Tagstyr

Tag-styr skal anvendes til alle installationer, hvor skorstenen passerer tag, dog ikke tagudhæng. Tag-styret sikker skorstenens stabilitet under vindbelastning og skorstensfejning. Komponenten består af to drejelige beslag med cirkelslidser, to halvskåle samt to vinkeljern.
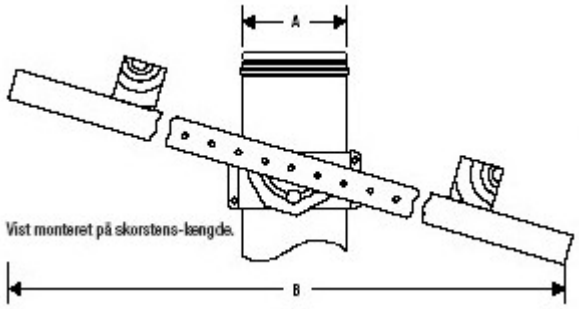
Dia.	VVS-nr.	A	B
3"	3174 29 080	182	1000
4"	3174 29 100	202	1000
5"	3174 29 130	232	1000
6"	3174 29 150	252	1000
7"	3174 29 180	282	1000
8"	3174 29 200	302	1000
10"	3174 29 250	357	1000