


Isoleret Længder indv. Ø 80 mm, Grå lakeret

Metalbestos skorstens-længder med 7 forskellige diameter fremstilles i 4 forskellige standard-længder. Enkel nippel/muffe-samling og snaplås. De forskellige skorstens-længder kan sammenbygges til enhver ønsket totalhøjde. Låsebånd medleveres.

Image: Længde

Diameter	3"			
VVS-nr.3174...	02 080	03 080	05 080	07 080
Nominel længde mm	200	250	500	1000
Installeret længde mm A	150	205	455	955
Indvendig diameter mm B	80			
Udvendig diameter mm C	180			
Lysningsarial cm ²	50			
CA. vægt pr.install. m,kg	6			

Diameter	4"				5"				6"			
VVS-nr.3174...	02 100	03 100	05 100	07 100	02 130	03 130	05 130	07 130	02 150	03 150	05 150	07 150
Nominel længde mm	200	250	500	100	200	250	500	1000	200	250	500	1000
Installeret længde mm A	150	205	455	955	150	205	455	955	150	205	455	955
Indvendig diameter mm B	100				130				150			
Udvendig diameter mm C	200				230				250			

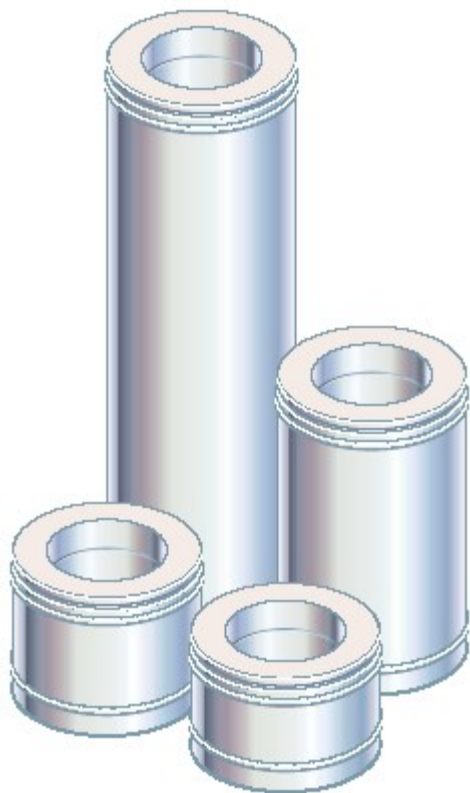

Lysningsarial cm ²	80				130				180			
CA. vægt pr.install. m,kg	7				8				9			

Diameter	7"				8"				10"			
VVS-nr.3174...	02 180	03 180	05 180	07 180	02 200	03 200	05 200	07 200	02 250	03 250	05 250	07 250
Nominel længde mm	200	250	500	1000	200	250	500	1000	200	250	500	1000
Installeret længde mm A	150	205	455	955	150	205	455	955	150	205	455	955
Indvendig diameter mm B	180				200				250			
Udvendig diameter mm C	280				300				355			
Lysningsarial cm ²	255				315				490			
CA. vægt pr.install. m,kg	11				12				14			