

P U R M O C O M P A C T



PURMO Compact
radiatorer

Fra Skandinaviske rødder til opvarmning af hele verden



Firmaet Purmo Produkter blev grundlagt i 1953 i den lille by Purmo i vest Finland. Varemærket Purmo blev hurtig kendt på det finske marked takket være sin meget høje kvalitet. I starten af 1970-erne investeredes i en helt ny radiatorfabrik i Jakobstad, ca. 30 km fra byen Purmo. På denne tid startedes også eksporten af radiatorer til Tyskland. Det var omkring dette tidspunkt, at Firmaet Purmo Produkter blev købt af Rettig AB. En stor finsk industri gruppe, hvis rødder går mere end 200 år tilbage. Dette blev starten på Rettig koncernens store satsning indenfor den europæiske varmeindustri.

Purmo er i dag det største varemærke indenfor radiatorer i Europa, og indgår som en væsentlig del af Rettig Indoor Climate Comfort (Rettig ICC). Rettig ICC er i dag Europas ledende radiatorproducent med mere end ti fabrikker og en årlig produktion og afsætning på mere end 10 mio. radiatorer, konvektorer, håndklæde-radiatorer samt designradiatorer.

Purmo-fabrikken i Jakobstad gennemgik i midten af 1990-erne et større investeringsprogram og fremstår i dag som Nordens største og mest moderne producent af radiatorer. På fabrikken produceres endvidere konvektorer samt friskluftsystemer til radiatorer.

Fabrikken producerer ca. 1 mio. radiatorer og konvektorer pr. år. Produktionen er certificeret i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 samt miljøstyringssystemet ISO 14001.



ISO 9001
ISO 14001

Generelt

PURMO Compact-radiatorerne fremstilles af råmaterialer og komponenter af høj kvalitet. Ved brug under normale forhold har radiatorerne lang levetid.

God energiøkonomi

PURMO Compact-radiatorerne er særdeles velegnede i moderne varmeanlæg. Radiatorerne har lavt vandindhold, stor konvektionsflade og dermed hurtig reaktionstid hvilket giver en god energiøkonomi.

Driftstryk

PURMO Compact-radiatorernes driftstryk er 10 bar.
Prøvetryk 13 bar

Montage

I forbindelse med montage skal alle gældende bestemmelser overholdes og arbejdet udføres på behørig vis. Vi anbefaler, at man venter med at fjerne beskyttelsesfolien indtil radiatoren er færdigmonteret. Ved ophængning af radiatoren bør man altid være opmærksom på væggen konstruktion, således at montagen bliver tilpas solid og tilpasset radiatorens vægt og brugsforhold.

Quick montagesæt anvendes til murværk. Monclac beslag er velegnet til gips- og pladevægge.

Radiatoren kan også installeres ved hjælp af ben.

Brugssted

PURMO radiatorerne er beregnede til opvarmning af almindelige rum. Såfremt radiatoren skal installeres i vådrum, skal den altid monteres mod tør væg og ikke f.eks. i bruseniche.



Garantibetingelser

Rettig Värme Ab yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Garantien dækker heller ikke skader såsom indvendige og udvendige korrosionsangreb, opstået på grund af ukorrekt behandling, skader forårsaget af ætsende stoffer, for højt tryk og frostpåvirkning.

Garantien dækker heller ikke skader forårsaget af et fejlbehæftet anlæg, kundens produktionstab, udeblivelse af gevinst eller andre indirekte omkostninger.

Ved reklamation skal sælgeren kontaktes og der skal forevises ordrebekræftelse, fragtbrev, radiatorens identifikationsnummer eller anden form for pålidelig information om produktet og leveringstidspunktet.


Garantien forudsætter desuden, at den defekte radiator returneres til Rettig Lämpö til undersøgelse senest en måned fra reklamationsdatoen, såfremt andet ikke er aftalt. I øvrigt i henhold til FB-VVS.

PURMO Compact-radiatorer • tekniske data

Konstruktion	Opfylder EN 442, 1 og 2
Indvendige sider og konvektionslameller	Koldvalset stålplade EN 10130
Overfladebehandling	Overfladebehandling i fem faser • Alkalisk affedtning • Fosfatering • Kataforetisk rustbeskyttende grundmaling • Polyester-epoxy pulverlakering • Indbrænding ved ca. 200 °C Overfladebehandlingen opfylder kravene i DIN 55900
Farve	Hvid RAL 9010
Driftstryk	10 bar
Prøvetryk	13 bar
Anboringer	4 x 1/2"
Certificeringer	SFS-EN ISO 9001:2000 SFS-EN ISO 14001
Højde	300, 400, 450, 500, 600 og 900 mm som beskrevet i brochuren.
Længde	400–3000 mm som beskrevet i brochuren.
Typer	PC 10, enkeltplade P 11, enkeltplade med en konvektionslamel PC 11, enkeltplade med en konvektionslamel og kompaktudstyr PC 21s, dobbeltplade med en konvektionslamel og kompaktudstyr PC 22, dobbeltplade med to konvektionslameller og kompaktudstyr PC 33, tredobbelt plade med tre konvektionslameller og kompaktudstyr



Radiatoridentifikation i henhold til EN 442

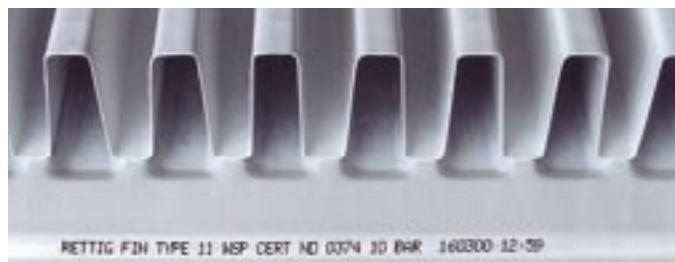


Alle PURMO Compact-radiatorer er registrerede i.h.t. EN 442 og forsynet med identifikation. Teksten på radiatorens underkant indeholder oplysninger om producentnavn, produktionsland, radiatorstype, registreringsnummer og trykklasse, produktionsdato og -tidspunkt.

WSP certifikatets registreringsnumre er:

Type 10 = 0373, Type 11 = 0374, Type 21s = 0384,
Type 22 = 0376, Type 33 = 0377.

Radiatorstype

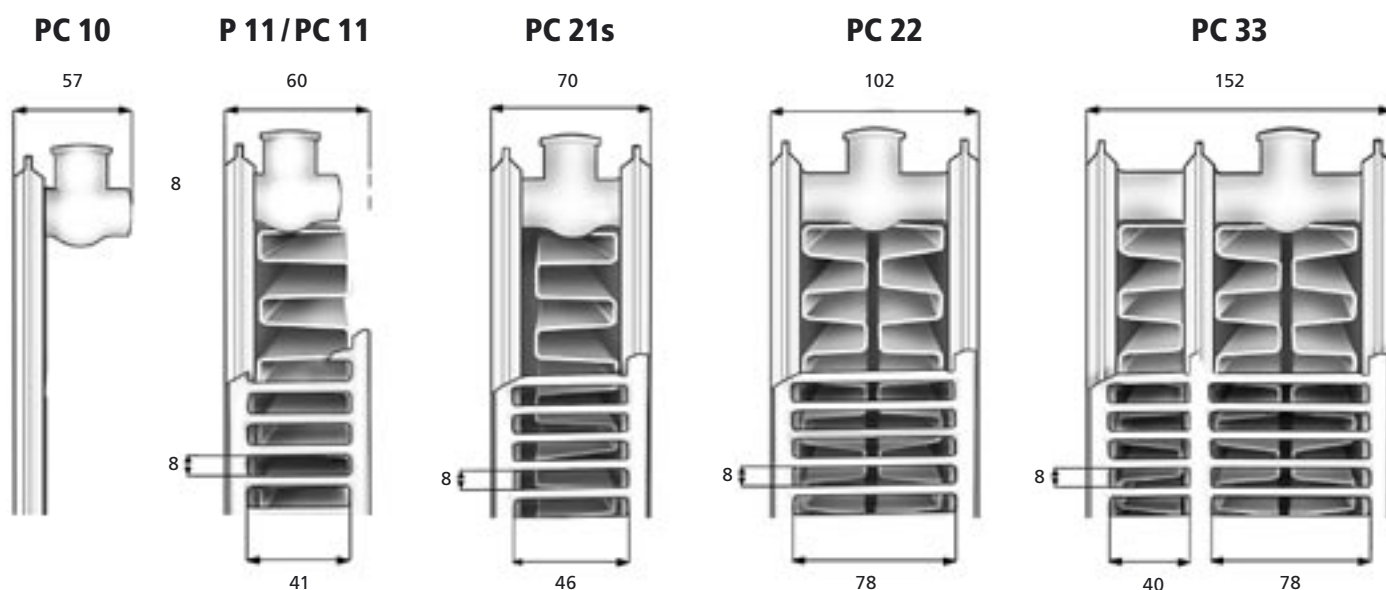

Anboringer



Gavltilslutning ved samme gavl



Krydstilslutning

Bemærk! Tilslutning skal være i overensstemmelse med ovenfor viste illustrationer. Anden form for tilslutning resulterer i nedsat ydeevne.

Purmo Monclac-fjederkonsol

Type	Højde	VVS-Nr
10	300	328698.130
	400	328698.140
	450	328698.145
	500	328698.150
	600	328698.160
	900	328698.190
11	300	328698.230
	400	328698.240
	450	328698.245
	500	328698.250
	600	328698.260
	900	328698.290
21s-33	300	328698.330
	400	328698.340
	450	328698.345
	500	328698.350
	600	328698.360
	900	328698.390



PURMO Monclac fjederkonsolsæt
indeholder:
2 stk. konsoller; en blindprop
og en luftskrue 1/2"
2 stk. låseskiver

Quick montagesæt indgår i radiatorens pris. Se side 7.

Når radiatoren skal fastgøres til væggen, bør man altid undersøge væggens konstruktion, således at man opnår en tilstrækkelig solid montage.

PURMO Monclac-konsollerne leveres i sæt indeholdende 2 stk. Under hensyntagen til radiatorens vægt og driftsforhold anbefaler vi flere konsoller ved montering af radiatorer, der er længere end 1 800 mm.

PURMO Monclac-konsollerne kan fastgøres til alle typer vægmateriale.

PURMO Monclac ben

Type	VVS-Nr
21s	328698.821
11, 22, 33	328698.830




Tilbehørsdel til gulvkonsol for type 11

Type	VVS-Nr
11	328698.910

Montagemål for PURMO Monclac-fjederkonsol

Ved installation vender produktetiketten ind mod væggen. PC 33: etiketten vender væk fra væggen.

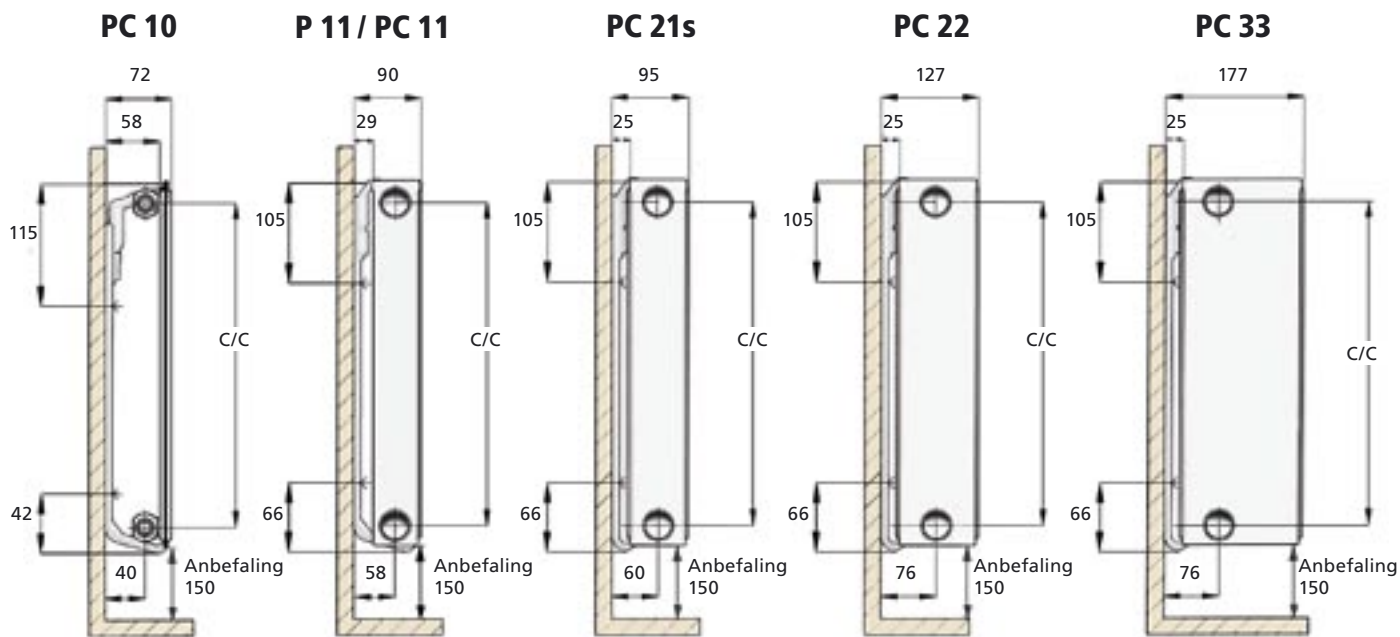

C/C = Radiatorens højde minus 52 mm

PURMO-Quick montagesæt

Type	VVS-Nr
10	328798.100
11-33-2	328798.120




Længde 400–1 600 mm 2 ophæng
1 800–3 000 mm 3 ophæng



PURMO-Quick montagesættet indeholder: konsoldele; justeringsdele; en blindprop og en luftskrue 1/2"; skruer med rawplugs til fastgørelse


Afsætningsmål for PURMO-Quick montagesæt

	L	A	
		Type 10/21s/22/33	Type 11
2 konsoller	400	134	166
	500	234	266
	600	334	366
	700	434	466
	800	534	566
	900	634	666
	1000	734	766
	1100	834	866
	1200	934	966
	1400	1134	1166
3 konsoller	1600	1334	1366
	1800	1534	1566
	2000	1734	1766
	2300	2034	2066
	2600	2334	2366
	3000	2734	2766

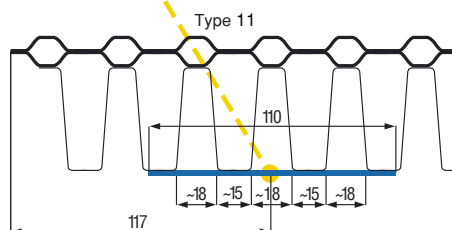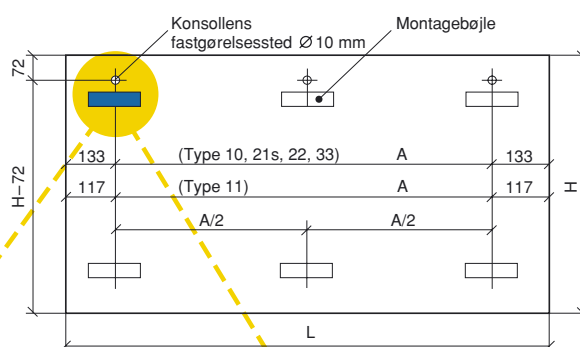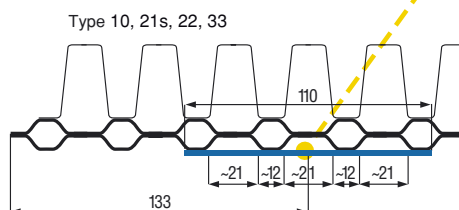

Montagemål for PURMO-Quick montagesæt

Ved installation vender produktetiketten ind mod væggen. PC 33: etiketten vender ud fra væggen.

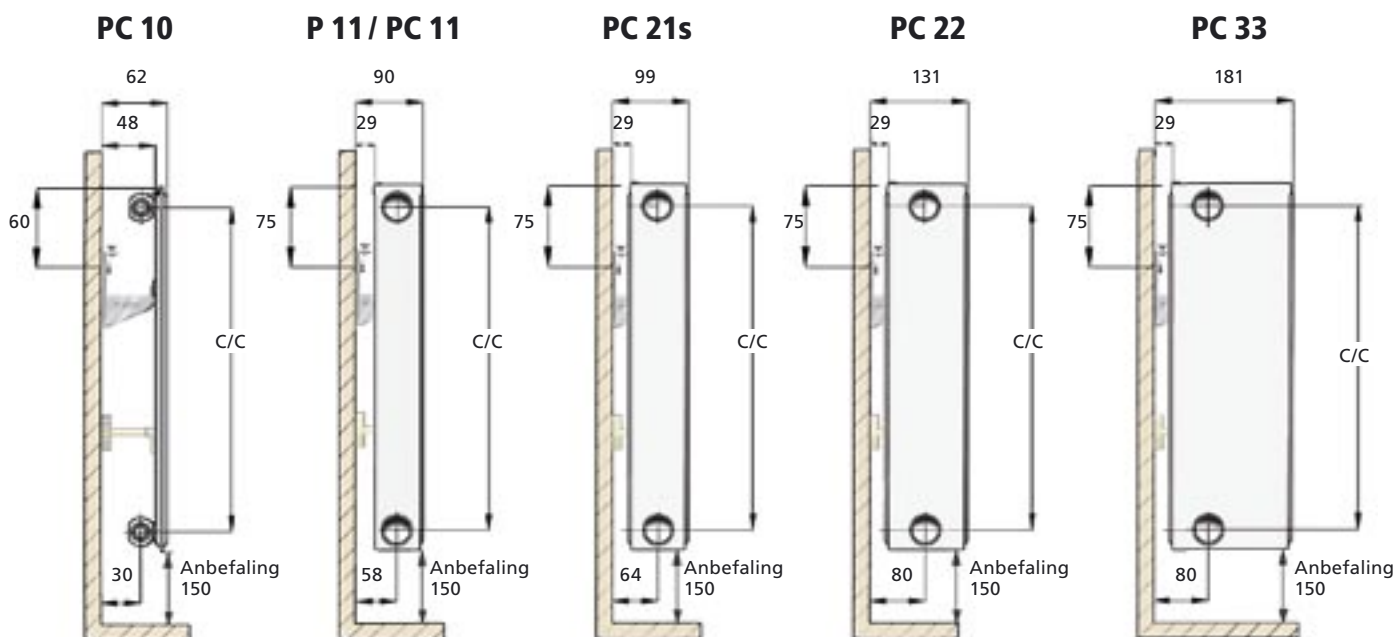

C/C = Radiatorens højde minus 52 mm

Højde 300 mm

PC 10

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC10	400	328 630.104	88	141	3,2	0,8
PC10	500	328 630.105	110	176	3,8	1,0
PC10	600	328 630.106	132	211	4,4	1,1
PC10	700	328 630.107	154	246	5,0	1,2
PC10	800	328 630.108	176	281	5,6	1,4
PC10	900	328 630.109	198	316	6,2	1,5
PC10	1 000	328 630.110	220	351	6,8	1,7
PC10	1 100	328 630.111	242	387	7,4	1,8
PC10	1 200	328 630.112	264	422	8,0	1,9
PC10	1 400	328 630.114	308	492	9,2	2,2
PC10	1 600	328 630.116	352	562	10,4	2,5
PC10	1 800	328 630.118	396	632	11,6	2,8
PC10	2 000	328 630.120	440	703	12,8	3,1
PC10	2 300	328 630.123	506	808	14,7	3,5
PC10	2 600	328 630.126	572	914	16,5	3,9
PC10	3 000	328 630.130	660	1 054	18,9	4,5

P 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
P 11	400	328 701.104	135	213	4,3	0,8
P 11	500	328 701.105	169	266	5,1	1,0
P 11	600	328 701.106	202	319	5,9	1,1
P 11	700	328 701.107	236	372	6,7	1,2
P 11	800	328 701.108	270	426	7,5	1,4
P 11	900	328 701.109	304	479	8,3	1,5
P 11	1 000	328 701.110	337	532	9,0	1,7
P 11	1 100	328 701.111	371	585	9,8	1,8
P 11	1 200	328 701.112	405	638	10,6	1,9
P 11	1 400	328 701.114	472	745	12,2	2,2
P 11	1 500	328 701.115	506	798	13,0	2,4
P 11	1 600	328 701.116	540	851	13,8	2,5
P 11	1 800	328 701.118	607	958	15,4	2,8
P 11	2 000	328 701.120	675	1 064	16,9	3,1
P 11	2 300	328 701.123	776	1 224	19,3	3,5
P 11	2 600	328 701.126	877	1 383	21,7	3,9
P 11	2 300	328 701.130	1 012	1 596	24,8	4,5

PC 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 11	400	328 631.104	135	213	4,6	0,8
PC 11	500	328 631.105	169	266	5,4	1,0
PC 11	600	328 631.106	202	319	6,3	1,1
PC 11	700	328 631.107	236	372	7,1	1,2
PC 11	800	328 631.108	270	426	8,0	1,4
PC 11	900	328 631.109	304	479	8,8	1,5
PC 11	1 000	328 631.110	337	532	9,7	1,7
PC 11	1 100	328 631.111	371	585	10,5	1,8
PC 11	1 200	328 631.112	405	638	11,4	1,9
PC 11	1 400	328 631.114	472	745	13,0	2,2
PC 11	1 600	328 631.116	540	851	14,7	2,5
PC 11	1 800	328 631.118	607	958	16,4	2,8
PC 11	2 000	328 631.120	675	1 064	18,1	3,1
PC 11	2 300	328 631.123	776	1 224	20,6	3,5
PC 11	2 600	328 631.126	877	1 383	23,2	3,9
PC 11	3 000	328 631.130	1 012	1 596	26,5	4,5

Højde 300 mm

PC 21s

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 21s	400	328 633.104	187	296	6,3	1,7
PC 21s	500	328 633.105	234	370	7,7	2,0
PC 21s	600	328 633.106	280	444	9,1	2,3
PC 21s	700	328 633.107	327	518	10,6	2,6
PC 21s	800	328 633.108	374	592	12,0	2,9
PC 21s	900	328 633.109	420	666	13,4	3,1
PC 21s	1 000	328 633.110	467	740	14,8	3,4
PC 21s	1 100	328 633.111	514	814	16,2	3,7
PC 21s	1 200	328 633.112	561	888	17,6	4,0
PC 21s	1 400	328 633.114	654	1 036	20,5	4,6
PC 21s	1 600	328 633.116	747	1 184	23,3	5,1
PC 21s	1 800	328 633.118	841	1 332	26,1	5,7
PC 21s	2 000	328 633.120	934	1 480	28,9	6,3
PC 21s	2 300	328 633.123	1 074	1 702	33,2	7,1
PC 21s	2 600	328 633.126	1 215	1 924	37,4	8,0
PC 21s	3 000	328 633.130	1 401	2 220	43,1	9,1

PC 22

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 22	400	328 634.104	238	380	7,7	1,7
PC 22	500	328 634.105	298	475	9,0	2,0
PC 22	600	328 634.106	358	570	10,4	2,3
PC 22	700	328 634.107	417	665	11,7	2,6
PC 22	800	328 634.108	477	760	13,1	2,9
PC 22	900	328 634.109	537	855	14,4	3,1
PC 22	1 000	328 634.110	596	950	15,7	3,4
PC 22	1 100	328 634.111	656	1 045	17,1	3,7
PC 22	1 200	328 634.112	715	1 139	18,4	4,0
PC 22	1 400	328 634.114	835	1 329	21,1	4,6
PC 22	1 500	328 634.115	894	1 424	22,4	4,9
PC 22	1 600	328 634.116	954	1 519	23,7	5,1
PC 22	1 800	328 634.118	1 073	1 709	26,4	5,7
PC 22	2 000	328 634.120	1 192	1 899	29,1	6,3
PC 22	2 300	328 634.123	1 371	2 184	33,1	7,1
PC 22	2 600	328 634.126	1 550	2 469	37,1	8,0
PC 22	3 000	328 634.130	1 788	2 849	42,5	9,1

PC 33

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 33	400	328 636.104	326	528	11,1	2,5
PC 33	500	328 636.105	407	659	13,4	3,0
PC 33	600	328 636.106	489	791	15,7	3,4
PC 33	700	328 636.107	570	923	18,0	3,8
PC 33	800	328 636.108	652	1 055	20,3	4,2
PC 33	900	328 636.109	733	1 187	22,7	4,6
PC 33	1 000	328 636.110	815	1 319	25,0	5,0
PC 33	1 100	328 636.111	896	1 451	27,3	5,4
PC 33	1 200	328 636.112	978	1 583	29,6	5,8
PC 33	1 400	328 636.114	1 141	1 847	34,2	6,6
PC 33	1 600	328 636.116	1 304	2 110	38,9	7,4
PC 33	1 800	328 636.118	1 467	2 374	43,5	8,2
PC 33	2 000	328 636.120	1 630	2 638	48,1	9,1
PC 33	2 300	328 636.123	1 874	3 034	55,1	10,3
PC 33	2 600	328 636.126	2 119	3 429	62,0	11,5
PC 33	3 000	328 636.130	2 444	3 957	71,3	13,1

Temperatursæt 70/40/20 °C giver Δt 35 °C. Normydelse Δt 50 °C. For andre temperaturer, se www.purmo.com
 Ved bestilling skal radiator type, højde og længde oplyses, f.eks. PC 11 – 600 – 1200.

Højde 400 mm

PC 10

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 10	400	328 640.104	112	179	3,9	1,0
PC 10	500	328 640.105	140	224	4,7	1,2
PC 10	600	328 640.106	169	269	5,5	1,4
PC 10	700	328 640.107	197	314	6,3	1,5
PC 10	800	328 640.108	225	359	7,1	1,7
PC 10	900	328 640.109	253	404	7,9	1,9
PC 10	1 000	328 640.110	281	448	8,7	2,1
PC 10	1 100	328 640.111	309	493	9,5	2,3
PC 10	1 200	328 640.112	337	538	10,3	2,5
PC 10	1 400	328 640.114	393	628	11,9	2,9
PC 10	1 600	328 640.116	449	717	13,5	3,3
PC 10	1 800	328 640.118	506	807	15,1	3,6
PC 10	2 000	328 640.120	562	897	16,7	4,0
PC 10	2 300	328 640.123	646	1 031	19,1	4,6
PC 10	2 600	328 640.126	730	1 166	21,5	5,1
PC 10	3 000	328 640.130	843	1 345	24,7	5,9

P 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
P 11	400	328 702.104	175	276	5,5	1,0
P 11	500	328 702.105	219	345	6,6	1,2
P 11	600	328 702.106	263	414	7,6	1,4
P 11	700	328 702.107	306	483	8,7	1,5
P 11	800	328 702.108	350	552	9,8	1,7
P 11	900	328 702.109	394	621	10,9	1,9
P 11	1 000	328 702.110	438	690	12,0	2,1
P 11	1 100	328 702.111	482	759	13,1	2,3
P 11	1 200	328 702.112	525	828	14,2	2,5
P 11	1 400	328 702.114	613	966	16,4	2,9
P 11	1 500	328 702.115	657	1 035	17,4	3,1
P 11	1 600	328 702.116	700	1 104	18,5	3,3
P 11	1 800	328 702.118	788	1 242	20,7	3,6
P 11	2 000	328 702.120	876	1 380	22,9	4,0
P 11	2 300	328 702.123	1 007	1 586	26,2	4,6
P 11	2 600	328 702.126	1 138	1 793	29,4	5,2
P 11	3 000	328 702.130	1 313	2 069	33,8	5,9

PC 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 11	400	328 641.104	175	276	5,8	1,0
PC 11	500	328 641.105	219	345	7,0	1,2
PC 11	600	328 641.106	263	414	8,2	1,4
PC 11	700	328 641.107	306	483	9,3	1,5
PC 11	800	328 641.108	350	552	10,5	1,7
PC 11	900	328 641.109	394	621	11,7	1,9
PC 11	1 000	328 641.110	438	690	12,8	2,1
PC 11	1 100	328 641.111	482	759	14,0	2,3
PC 11	1 200	328 641.112	525	828	15,1	2,5
PC 11	1 400	328 641.114	613	966	17,5	2,9
PC 11	1 600	328 641.116	700	1 104	19,8	3,3
PC 11	1 800	328 641.118	788	1 242	22,1	3,6
PC 11	2 000	328 641.120	876	1 380	24,4	4,0
PC 11	2 300	328 641.123	1 007	1 586	27,9	4,6
PC 11	2 600	328 641.126	1 138	1 793	31,4	5,2
PC 11	3 000	328 641.130	1 313	2 069	36,1	5,9

Højde 400 mm

PC 21s

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 21s	400	328 643.104	235	373	8,2	2,1
PC 21s	500	328 643.105	294	466	10,1	2,4
PC 21s	600	328 643.106	353	559	12,0	2,8
PC 21s	700	328 643.107	412	652	13,9	3,2
PC 21s	800	328 643.108	470	746	15,7	3,6
PC 21s	900	328 643.109	529	839	17,6	4,0
PC 21s	1 000	328 643.110	588	932	19,5	4,3
PC 21s	1 100	328 643.111	647	1 025	21,3	4,7
PC 21s	1 200	328 643.112	705	1 119	23,2	5,1
PC 21s	1 400	328 643.114	823	1 305	27,0	5,9
PC 21s	1 600	328 643.116	941	1 491	30,7	6,6
PC 21s	1 800	328 643.118	1 058	1 678	34,4	7,4
PC 21s	2 000	328 643.120	1 176	1 864	38,2	8,1
PC 21s	2 300	328 643.123	1 352	2 144	43,8	9,3
PC 21s	2 600	328 643.126	1 528	2 424	49,4	10,4
PC 21s	3 000	328 643.130	1 764	2 796	56,9	11,9

PC 22

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 22	400	328 644.104	298	476	9,8	2,1
PC 22	500	328 644.105	373	595	11,7	2,4
PC 22	600	328 644.106	447	714	13,7	2,8
PC 22	700	328 644.107	522	833	15,6	3,2
PC 22	800	328 644.108	596	952	17,6	3,6
PC 22	900	328 644.109	671	1 071	19,5	4,0
PC 22	1 000	328 644.110	746	1 190	21,5	4,3
PC 22	1 100	328 644.111	820	1 309	23,4	4,7
PC 22	1 200	328 644.112	895	1 428	25,3	5,1
PC 22	1 400	328 644.114	1 044	1 666	29,2	5,9
PC 22	1 500	328 644.115	1 118	1 785	31,2	6,2
PC 22	1 600	328 644.116	1 193	1 904	33,1	6,6
PC 22	1 800	328 644.118	1 342	2 142	37,0	7,4
PC 22	2 000	328 644.120	1 491	2 380	40,9	8,1
PC 22	2 300	328 644.123	1 715	2 737	46,7	9,3
PC 22	2 600	328 644.126	1 939	3 094	52,5	10,4
PC 22	3 000	328 644.130	2 237	3 569	60,3	11,9

PC 33

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 33	400	328 646.104	418	675	14,3	3,1
PC 33	500	328 646.105	523	844	17,4	3,6
PC 33	600	328 646.106	627	1 013	20,6	4,2
PC 33	700	328 646.107	732	1 182	23,8	4,7
PC 33	800	328 646.108	836	1 351	26,9	5,2
PC 33	900	328 646.109	941	1 519	30,1	5,8
PC 33	1 000	328 646.110	1 045	1 688	33,3	6,3
PC 33	1 100	328 646.111	1 150	1 857	36,4	6,9
PC 33	1 200	328 646.112	1 254	2 026	39,6	7,4
PC 33	1 400	328 646.114	1 463	2 364	45,9	8,5
PC 33	1 600	328 646.116	1 672	2 701	52,2	9,6
PC 33	1 800	328 646.118	1 881	3 039	58,5	10,7
PC 33	2 000	328 646.120	2 090	3 377	64,9	11,8
PC 33	2 300	328 646.123	2 404	3 883	74,3	13,4
PC 33	2 600	328 646.126	2 717	4 390	83,8	15,0
PC 33	3 000	328 646.130	3 135	5 065	96,5	17,2

Temperatursæt 70/40/20 °C giver Δt 35 °C. Normydelse Δt 50 °C. For andre temperaturer, se www.purmo.com
 Ved bestilling skal radiator type, højde og længde oplyses, f.eks. PC 11 – 600 – 1200.

Højde 450 mm

PC 10

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 10	400	328 640.504	124	198	4,3	1,1
PC 10	500	328 640.505	155	248	5,2	1,3
PC 10	600	328 640.506	186	297	6,1	1,5
PC 10	700	328 640.507	217	347	7,0	1,7
PC 10	800	328 640.508	248	396	7,9	1,9
PC 10	900	328 640.509	279	446	8,8	2,1
PC 10	1 000	328 640.510	310	495	9,7	2,3
PC 10	1 100	328 640.511	341	545	10,6	2,6
PC 10	1 200	328 640.512	372	594	11,5	2,8
PC 10	1 400	328 640.514	434	693	13,3	3,2
PC 10	1 600	328 640.516	496	792	15,1	3,6
PC 10	1 800	328 640.518	558	892	16,8	4,1
PC 10	2 000	328 640.520	621	991	18,6	4,5
PC 10	2 300	328 640.523	714	1 139	21,3	5,1
PC 10	2 600	328 640.526	807	1 288	24,0	5,8
PC 10	3 000	328 640.530	931	1 486	27,6	6,6

P 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
P 11	400	328 703.104	195	307	6,0	1,1
P 11	500	328 703.105	243	383	7,3	1,3
P 11	600	328 703.106	292	460	8,5	1,5
P 11	700	328 703.107	341	537	9,8	1,7
P 11	800	328 703.108	389	613	11,0	1,9
P 11	900	328 703.109	438	690	12,2	2,1
P 11	1 000	328 703.110	487	767	13,5	2,3
P 11	1 100	328 703.111	535	844	14,7	2,6
P 11	1 200	328 703.112	584	920	15,9	2,8
P 11	1 400	328 703.114	681	1 074	18,4	3,2
P 11	1 500	328 703.115	730	1 150	19,7	3,4
P 11	1 600	328 703.116	779	1 227	20,9	3,6
P 11	1 800	328 703.118	876	1 380	23,4	4,1
P 11	2 000	328 703.120	974	1 534	25,9	4,5
P 11	2 300	328 703.123	1 120	1 764	29,6	5,1
P 11	2 600	328 703.126	1 266	1 994	33,3	5,8
P 11	3 000	328 703.130	1 460	2 301	38,2	6,6

PC 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 11	400	328 641.504	195	307	6,5	1,1
PC 11	500	328 641.505	243	383	7,8	1,3
PC 11	600	328 641.506	292	460	9,1	1,5
PC 11	700	328 641.507	341	537	10,4	1,7
PC 11	800	328 641.508	389	613	11,7	1,9
PC 11	900	328 641.509	438	690	13,1	2,1
PC 11	1 000	328 641.510	487	767	14,4	2,3
PC 11	1 100	328 641.511	535	844	15,7	2,6
PC 11	1 200	328 641.512	584	920	17,0	2,8
PC 11	1 400	328 641.514	681	1 074	19,7	3,2
PC 11	1 600	328 641.516	779	1 227	22,3	3,6
PC 11	1 800	328 641.518	876	1 380	25,0	4,1
PC 11	2 000	328 641.520	974	1 534	27,6	4,5
PC 11	2 300	328 641.523	1 120	1 764	31,6	5,1
PC 11	2 600	328 641.526	1 266	1 994	35,6	5,8
PC 11	3 000	328 641.530	1 460	2 301	40,8	6,6

Højde 450 mm

PC 21s

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 21s	400	328 643.504	259	410	9,2	2,2
PC 21s	500	328 643.505	323	513	11,3	2,7
PC 21s	600	328 643.506	388	615	13,4	3,1
PC 21s	700	328 643.507	453	718	15,5	3,5
PC 21s	800	328 643.508	517	820	17,6	3,9
PC 21s	900	328 643.509	582	923	19,7	4,4
PC 21s	1 000	328 643.510	646	1 026	21,8	4,8
PC 21s	1 100	328 643.511	711	1 128	23,9	5,2
PC 21s	1 200	328 643.512	776	1 231	26,0	5,6
PC 21s	1 400	328 643.514	905	1 436	30,2	6,5
PC 21s	1 600	328 643.516	1 034	1 641	34,4	7,4
PC 21s	1 800	328 643.518	1 164	1 846	38,6	8,2
PC 21s	2 000	328 643.520	1 293	2 051	42,8	9,1
PC 21s	2 300	328 643.523	1 487	2 359	49,1	10,3
PC 21s	2 600	328 643.526	1 681	2 667	55,4	11,6
PC 21s	3 000	328 643.530	1 939	3 077	63,8	13,3

PC 22

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 22	400	328 644.504	327	523	10,9	2,2
PC 22	500	328 644.505	409	654	13,1	2,7
PC 22	600	328 644.506	491	784	15,3	3,1
PC 22	700	328 644.507	573	915	17,6	3,5
PC 22	800	328 644.508	655	1 046	19,8	3,9
PC 22	900	328 644.509	737	1 177	22,1	4,4
PC 22	1 000	328 644.510	818	1 307	24,3	4,8
PC 22	1 100	328 644.511	900	1 438	26,6	5,2
PC 22	1 200	328 644.512	982	1 569	28,8	5,6
PC 22	1 400	328 644.514	1 146	1 830	33,3	6,5
PC 22	1 500	328 644.515	1 228	1 961	35,5	6,9
PC 22	1 600	328 644.516	1 310	2 092	37,8	7,4
PC 22	1 800	328 644.518	1 473	2 353	42,3	8,2
PC 22	2 000	328 644.520	1 637	2 615	46,7	9,1
PC 22	2 300	328 644.523	1 882	3 007	53,5	10,3
PC 22	2 600	328 644.526	2 128	3 399	60,2	11,6
PC 22	3 000	328 644.530	2 455	3 922	69,2	13,3

PC 33

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 33	400	328 646.504	462	746	15,9	3,3
PC 33	500	328 646.505	578	932	19,5	3,9
PC 33	600	328 646.506	693	1 119	23,1	4,6
PC 33	700	328 646.507	809	1 305	26,6	5,2
PC 33	800	328 646.508	924	1 491	30,2	5,8
PC 33	900	328 646.509	1 040	1 678	33,8	6,4
PC 33	1 000	328 646.510	1 155	1 864	37,4	7,0
PC 33	1 100	328 646.511	1 271	2 051	41,0	7,6
PC 33	1 200	328 646.512	1 386	2 237	44,6	8,2
PC 33	1 400	328 646.514	1 617	2 610	51,7	9,4
PC 33	1 600	328 646.516	1 848	2 983	58,9	10,7
PC 33	1 800	328 646.518	2 079	3 356	66,0	11,9
PC 33	2 000	328 646.520	2 310	3 728	73,2	13,1
PC 33	2 300	328 646.523	2 657	4 288	84,0	14,9
PC 33	2 600	328 646.526	3 003	4 847	94,7	16,8
PC 33	3 000	328 646.530	3 465	5 593	109,0	19,2

Temperatursæt 70/40/20 °C giver Δt 35 °C. Normydelse Δt 50 °C. For andre temperaturer, se www.purmo.com
 Ved bestilling skal radiator type, højde og længde oplyses, f.eks. PC 11 – 600 – 1200.

Højde 500 mm

PC 10

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 10	400	328 650.104	136	217	4,7	1,1
PC 10	500	328 650.105	170	271	5,7	1,4
PC 10	600	328 650.106	203	325	6,7	1,6
PC 10	700	328 650.107	237	379	7,7	1,9
PC 10	800	328 650.108	271	433	8,7	2,1
PC 10	900	328 650.109	305	487	9,7	2,3
PC 10	1 000	328 650.110	339	541	10,7	2,6
PC 10	1 100	328 650.111	373	595	11,6	2,8
PC 10	1 200	328 650.112	407	650	12,6	3,0
PC 10	1 400	328 650.114	475	758	14,6	3,5
PC 10	1 600	328 650.116	543	866	16,6	4,0
PC 10	1 800	328 650.118	610	974	18,6	4,5
PC 10	2 000	328 650.120	678	1 083	20,6	5,0
PC 10	2 300	328 650.123	780	1 245	23,5	5,7
PC 10	2 600	328 650.126	882	1 407	26,5	6,4
PC 10	3 000	328 650.130	1 017	1 624	30,5	7,3

P 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
P 11	400	328 704.104	214	337	6,6	1,2
P 11	500	328 704.105	268	421	8,0	1,4
P 11	600	328 704.106	321	506	9,4	1,6
P 11	700	328 704.107	375	590	10,8	1,9
P 11	800	328 704.108	428	674	12,2	2,1
P 11	900	328 704.109	482	759	13,6	2,3
P 11	1 000	328 704.110	535	843	14,9	2,6
P 11	1 100	328 704.111	589	927	16,3	2,8
P 11	1 200	328 704.112	642	1 011	17,7	3,1
P 11	1 400	328 704.114	749	1 180	20,5	3,5
P 11	1 500	328 704.115	803	1 264	21,9	3,8
P 11	1 600	328 704.116	856	1 349	23,3	4,0
P 11	1 800	328 704.118	963	1 517	26,0	4,5
P 11	2 000	328 704.120	1 070	1 686	28,8	5,0
P 11	2 300	328 704.123	1 231	1 939	33,0	5,7
P 11	2 600	328 704.126	1 391	2 192	37,2	6,4
P 11	3 000	328 704.130	1 605	2 529	42,7	7,3

PC 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 11	400	328 651.104	214	337	7,1	1,2
PC 11	500	328 651.105	268	421	8,5	1,4
PC 11	600	328 651.106	321	506	10,0	1,6
PC 11	700	328 651.107	375	590	11,5	1,9
PC 11	800	328 651.108	428	674	13,0	2,1
PC 11	900	328 651.109	482	759	14,5	2,3
PC 11	1 000	328 651.110	535	843	16,0	2,6
PC 11	1 100	328 651.111	589	927	17,4	2,8
PC 11	1 200	328 651.112	642	1 011	18,9	3,1
PC 11	1 400	328 651.114	749	1 180	21,9	3,5
PC 11	1 600	328 651.116	856	1 349	24,9	4,0
PC 11	1 800	328 651.118	963	1 517	27,8	4,5
PC 11	2 000	328 651.120	1 070	1 686	30,8	5,0
PC 11	2 300	328 651.123	1 231	1 939	35,2	5,7
PC 11	2 600	328 651.126	1 391	2 192	39,7	6,4
PC 11	3 000	328 651.130	1 605	2 529	45,6	7,3

Højde 500 mm

PC 21s

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 21s	400	328 653.104	282	447	10,2	2,4
PC 21s	500	328 653.105	352	559	12,5	2,9
PC 21s	600	328 653.106	423	671	14,8	3,3
PC 21s	700	328 653.107	493	782	17,2	3,8
PC 21s	800	328 653.108	563	894	19,5	4,3
PC 21s	900	328 653.109	634	1 006	21,8	4,8
PC 21s	1 000	328 653.110	704	1 118	24,1	5,2
PC 21s	1 100	328 653.111	775	1 230	26,5	5,7
PC 21s	1 200	328 653.112	845	1 341	28,8	6,2
PC 21s	1 400	328 653.114	986	1 565	33,5	7,1
PC 21s	1 600	328 653.116	1 127	1 788	38,1	8,1
PC 21s	1 800	328 653.118	1 268	2 012	42,8	9,0
PC 21s	2 000	328 653.120	1 408	2 235	47,4	10,0
PC 21s	2 300	328 653.123	1 620	2 571	54,4	11,4
PC 21s	2 600	328 653.126	1 831	2 906	61,4	12,8
PC 21s	3 000	328 653.130	2 113	3 353	70,7	14,7

PC 22

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 22	400	328 654.104	356	569	11,9	2,4
PC 22	500	328 654.105	445	712	14,5	2,9
PC 22	600	328 654.106	534	854	17,0	3,3
PC 22	700	328 654.107	623	997	19,5	3,8
PC 22	800	328 654.108	712	1 139	22,1	4,3
PC 22	900	328 654.109	801	1 281	24,6	4,8
PC 22	1 000	328 654.110	890	1 424	27,2	5,2
PC 22	1 100	328 654.111	980	1 566	29,7	5,7
PC 22	1 200	328 654.112	1 069	1 708	32,3	6,2
PC 22	1 400	328 654.114	1 247	1 993	37,4	7,1
PC 22	1 500	328 654.115	1 336	2 135	39,9	7,6
PC 22	1 600	328 654.116	1 425	2 278	42,5	8,1
PC 22	1 800	328 654.118	1 603	2 563	47,5	9,0
PC 22	2 000	328 654.120	1 781	2 847	52,6	10,0
PC 22	2 300	328 654.123	2 048	3 274	60,3	11,4
PC 22	2 600	328 654.126	2 315	3 701	67,9	12,8
PC 22	3 000	328 654.130	2 671	4 271	78,1	14,7

PC 33

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 33	400	328 656.104	505	814	17,5	3,6
PC 33	500	328 656.105	631	1 017	21,5	4,3
PC 33	600	328 656.106	757	1 221	25,5	5,0
PC 33	700	328 656.107	883	1 424	29,5	5,6
PC 33	800	328 656.108	1 010	1 628	33,5	6,3
PC 33	900	328 656.109	1 136	1 831	37,5	7,0
PC 33	1 000	328 656.110	1 262	2 035	41,5	7,7
PC 33	1 100	328 656.111	1 388	2 238	45,5	8,3
PC 33	1 200	328 656.112	1 514	2 442	49,5	9,0
PC 33	1 400	328 656.114	1 767	2 849	57,5	10,4
PC 33	1 600	328 656.116	2 019	3 256	65,6	11,7
PC 33	1 800	328 656.118	2 272	3 662	73,6	13,1
PC 33	2 000	328 656.120	2 524	4 069	81,6	14,5
PC 33	2 300	328 656.123	2 903	4 680	93,6	16,5
PC 33	2 600	328 656.126	3 281	5 290	105,6	18,5
PC 33	3 000	328 656.130	3 786	6 104	121,6	21,2

Temperatursæt 70/40/20 °C giver Δt 35 °C. Normydelse Δt 50 °C. For andre temperaturer, se www.purmo.com
 Ved bestilling skal radiator type, højde og længde oplyses, f.eks. PC 11 – 600 – 1200.

Højde 600 mm

PC 10

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 10	400	328 660.104	158	252	5,5	1,3
PC 10	500	328 660.105	198	315	6,7	1,6
PC 10	600	328 660.106	237	378	7,8	1,9
PC 10	700	328 660.107	277	442	9,0	2,2
PC 10	800	328 660.108	316	505	10,2	2,5
PC 10	900	328 660.109	356	568	11,4	2,7
PC 10	1 000	328 660.110	395	631	12,6	3,0
PC 10	1 100	328 660.111	435	694	13,8	3,3
PC 10	1 200	328 660.112	474	757	15,0	3,6
PC 10	1 400	328 660.114	553	883	17,3	4,2
PC 10	1 600	328 660.116	633	1 009	19,7	4,7
PC 10	1 800	328 660.118	712	1 135	22,1	5,3
PC 10	2 000	328 660.120	791	1 261	24,4	5,9
PC 10	2 300	328 660.123	909	1 451	28,0	6,7
PC 10	2 600	328 660.126	1 028	1 640	31,5	7,6
PC 10	3 000	328 660.130	1 186	1 892	36,3	8,7

P 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
P 11	400	328 706.104	252	397	7,8	1,3
P 11	500	328 706.105	315	496	9,5	1,6
P 11	600	328 706.106	378	595	11,1	1,9
P 11	700	328 706.107	441	694	12,8	2,2
P 11	800	328 706.108	504	794	14,5	2,5
P 11	900	328 706.109	567	893	16,2	2,7
P 11	1 000	328 706.110	630	992	17,9	3,0
P 11	1 100	328 706.111	693	1 091	19,6	3,3
P 11	1 200	328 706.112	756	1 191	21,3	3,6
P 11	1 400	328 706.114	882	1 389	24,6	4,2
P 11	1 500	328 706.115	945	1 488	26,3	4,5
P 11	1 600	328 706.116	1 008	1 587	28,0	4,7
P 11	1 800	328 706.118	1 134	1 786	31,4	5,3
P 11	2 000	328 706.120	1 260	1 984	34,8	5,9
P 11	2 300	328 706.123	1 449	2 282	39,8	6,7
P 11	2 600	328 706.126	1 638	2 580	44,9	7,6
P 11	3 000	328 706.130	1 890	2 976	51,6	8,7

PC 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 11	400	328 661.104	252	397	8,3	1,3
PC 11	500	328 661.105	315	496	10,1	1,6
PC 11	600	328 661.106	378	595	11,9	1,9
PC 11	700	328 661.107	441	694	13,7	2,2
PC 11	800	328 661.108	504	794	15,5	2,5
PC 11	900	328 661.109	567	893	17,3	2,7
PC 11	1 000	328 661.110	630	992	19,1	3,0
PC 11	1 100	328 661.111	693	1 091	20,9	3,3
PC 11	1 200	328 661.112	756	1 191	22,7	3,6
PC 11	1 400	328 661.114	882	1 389	26,3	4,2
PC 11	1 600	328 661.116	1 008	1 587	29,9	4,7
PC 11	1 800	328 661.118	1 134	1 786	33,5	5,3
PC 11	2 000	328 661.120	1 260	1 984	37,1	5,9
PC 11	2 300	328 661.123	1 449	2 282	42,5	6,7
PC 11	2 600	328 661.126	1 638	2 580	47,9	7,6
PC 11	3 000	328 661.130	1 890	2 976	55,1	8,7

Højde 600 mm

PC 21s

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC21s	400	328 663.104	327	520	12,1	2,7
PC21s	500	328 663.105	409	650	14,9	3,3
PC21s	600	328 663.106	491	779	17,7	3,9
PC21s	700	328 663.107	572	909	20,5	4,4
PC21s	800	328 663.108	654	1 039	23,2	5,0
PC21s	900	328 663.109	736	1 169	26,0	5,6
PC21s	1 000	328 663.110	818	1 299	28,8	6,2
PC21s	1 100	328 663.111	899	1 429	31,6	6,7
PC21s	1 200	328 663.112	981	1 559	34,4	7,3
PC21s	1 400	328 663.114	1 145	1 819	40,0	8,4
PC21s	1 600	328 663.116	1 308	2 079	45,5	9,6
PC21s	1 800	328 663.118	1 472	2 338	51,1	10,7
PC21s	2 000	328 663.120	1 635	2 598	56,7	11,8
PC21s	2 300	328 663.123	1 881	2 988	65,0	13,6
PC21s	2 600	328 663.126	2 126	3 378	73,4	15,3
PC21s	3 000	328 663.130	2 453	3 897	84,5	17,5

PC 22

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC22	400	328 664.104	413	662	14,0	2,7
PC22	500	328 664.105	516	827	17,2	3,3
PC22	600	328 664.106	620	993	20,3	3,9
PC22	700	328 664.107	723	1 158	23,5	4,4
PC22	800	328 664.108	826	1 323	26,6	5,0
PC22	900	328 664.109	930	1 489	29,8	5,6
PC22	1 000	328 664.110	1 033	1 654	32,9	6,2
PC22	1 100	328 664.111	1 136	1 820	36,1	6,7
PC22	1 200	328 664.112	1 240	1 985	39,2	7,3
PC22	1 400	328 664.114	1 446	2 316	45,5	8,4
PC22	1 500	328 664.115	1 549	2 481	48,7	9,0
PC22	1 600	328 664.116	1 653	2 647	51,8	9,6
PC22	1 800	328 664.118	1 859	2 978	58,1	10,7
PC22	2 000	328 664.120	2 066	3 309	64,4	11,8
PC22	2 300	328 664.123	2 376	3 805	73,8	13,6
PC22	2 600	328 664.126	2 686	4 301	83,3	15,3
PC22	3 000	328 664.130	3 099	4 963	95,9	17,5

PC 33

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 33	400	328 666.104	587	944	20,7	4,1
PC 33	500	328 666.105	733	1 180	25,6	4,9
PC 33	600	328 666.106	880	1 416	30,4	5,7
PC 33	700	328 666.107	1 027	1 652	35,3	6,6
PC 33	800	328 666.108	1 174	1 888	40,1	7,4
PC 33	900	328 666.109	1 320	2 125	45,0	8,2
PC 33	1 000	328 666.110	1 467	2 361	49,8	9,0
PC 33	1 100	328 666.111	1 614	2 597	54,7	9,8
PC 33	1 200	328 666.112	1 760	2 833	59,5	10,6
PC 33	1 400	328 666.114	2 054	3 305	69,2	12,3
PC 33	1 600	328 666.116	2 347	3 777	78,9	13,9
PC 33	1 800	328 666.118	2 641	4 249	88,6	15,5
PC 33	2 000	328 666.120	2 934	4 721	98,3	17,1
PC 33	2 300	328 666.123	3 374	5 429	112,8	19,6
PC 33	2 600	328 666.126	3 814	6 137	127,4	22,0
PC 33	3 000	328 666.130	4 401	7 082	146,8	25,3

Temperatursæt 70/40/20 °C giver Δt 35 °C. Normydelse Δt 50 °C. For andre temperaturer, se www.purmo.com
 Ved bestilling skal radiator type, højde og længde oplyses, f.eks. PC 11 – 600 – 1200.

Højde 900 mm

P 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
P 11	400	328 709.104	361	568	11,2	1,8
P 11	500	328 709.105	452	710	13,8	2,3
P 11	600	328 709.106	542	852	16,4	2,7
P 11	700	328 709.107	632	994	19,0	3,1
P 11	800	328 709.108	723	1 137	21,6	3,5
P 11	900	328 709.109	813	1 279	24,1	4,0
P 11	1 000	328 709.110	903	1 421	26,7	4,4
P 11	1 100	328 709.111	994	1 563	29,3	4,8
P 11	1 200	328 709.112	1 084	1 705	31,9	5,2
P 11	1 400	328 709.114	1 265	1 989	37,1	6,1
P 11	1 500	328 709.115	1 355	2 131	39,7	6,5
P 11	1 600	328 709.116	1 446	2 273	42,2	7,0
P 11	1 800	328 709.118	1 626	2 557	47,4	7,8
P 11	2 000	328 709.120	1 807	2 841	52,6	8,7
P 11	2 300	328 709.123	2 078	3 268	60,3	9,9
P 11	2 600	328 709.126	2 349	3 694	68,1	11,2
P 11	3 000	328 709.130	2 710	4 262	78,4	12,9

PC 11

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 11	400	328 691.104	361	568	12,0	1,8
PC 11	500	328 691.105	452	710	14,8	2,3
PC 11	600	328 691.106	542	852	17,5	2,7
PC 11	700	328 691.107	632	994	20,3	3,1
PC 11	800	328 691.108	723	1 137	23,0	3,5
PC 11	900	328 691.109	813	1 279	25,8	4,0
PC 11	1 000	328 691.110	903	1 421	28,6	4,4
PC 11	1 100	328 691.111	994	1 563	31,3	4,8
PC 11	1 200	328 691.112	1 084	1 705	34,1	5,2
PC 11	1 400	328 691.114	1 265	1 989	39,6	6,1
PC 11	1 600	328 691.116	1 446	2 273	45,1	7,0
PC 11	1 800	328 691.118	1 626	2 557	50,6	7,8
PC 11	2 000	328 691.120	1 807	2 841	56,2	8,7
PC 11	2 300	328 691.123	2 078	3 268	64,4	9,9
PC 11	2 600	328 691.126	2 349	3 694	72,7	11,2
PC 11	3 000	328 691.130	2 710	4 262	83,8	12,9

PC 21s

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 21s	400	328 693.104	460	732	17,9	3,7
PC 21s	500	328 693.105	574	915	22,0	4,6
PC 21s	600	328 693.106	689	1 098	26,2	5,5
PC 21s	700	328 693.107	804	1 281	30,4	6,3
PC 21s	800	328 693.108	919	1 465	34,5	7,2
PC 21s	900	328 693.109	1 034	1 648	38,7	8,0
PC 21s	1 000	328 693.110	1 149	1 831	42,8	8,9
PC 21s	1 100	328 693.111	1 264	2 014	47,0	9,7
PC 21s	1 200	328 693.112	1 379	2 197	51,2	10,6
PC 21s	1 400	328 693.114	1 608	2 563	59,5	12,3
PC 21s	1 600	328 693.116	1 838	2 929	67,8	14,0
PC 21s	1 800	328 693.118	2 068	3 295	76,1	15,7
PC 21s	2 000	328 693.120	2 298	3 661	84,4	17,4
PC 21s	2 300	328 693.123	2 642	4 211	96,9	20,0
PC 21s	2 600	328 693.126	2 987	4 760	109,4	22,5
PC 21s	3 000	328 693.130	3 446	5 492	126,0	26,0

Højde 900 mm

PC 22

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 22	400	328 694.104	583	938	20,3	3,7
PC 22	500	328 694.105	728	1 173	25,3	4,6
PC 22	600	328 694.106	874	1 408	30,3	5,5
PC 22	700	328 694.107	1 020	1 642	35,2	6,3
PC 22	800	328 694.108	1 166	1 877	40,2	7,2
PC 22	900	328 694.109	1 311	2 111	45,1	8,0
PC 22	1 000	328 694.110	1 457	2 346	50,1	8,9
PC 22	1 100	328 694.111	1 603	2 581	55,1	9,7
PC 22	1 200	328 694.112	1 748	2 815	60,0	10,6
PC 22	1 400	328 694.114	2 040	3 285	69,9	12,3
PC 22	1 500	328 694.115	2 185	3 519	74,9	13,2
PC 22	1 600	328 694.116	2 331	3 754	79,9	14,0
PC 22	1 800	328 694.118	2 622	4 223	89,8	15,7
PC 22	2 000	328 694.120	2 914	4 692	99,7	17,4
PC 22	2 300	328 694.123	3 351	5 396	114,6	20,0
PC 22	2 600	328 694.126	3 788	6 100	129,5	22,5
PC 22	3 000	328 694.130	4 371	7 038	149,3	26,0

PC 33

Radiator type	Længde mm	VVS-Nr.	Ydelse W 70/40/20	Ydelse W EN 442	Vægt kg brutto	Volumen liter
PC 33	400	328 696.104	808	1 292	30,4	5,7
PC 33	500	328 696.105	1 010	1 615	37,7	6,9
PC 33	600	328 696.106	1 212	1 938	45,1	8,1
PC 33	700	328 696.107	1 413	2 261	52,5	9,4
PC 33	800	328 696.108	1 615	2 584	59,9	10,6
PC 33	900	328 696.109	1 817	2 907	67,3	11,8
PC 33	1 000	328 696.110	2 019	3 230	74,6	13,0
PC 33	1 100	328 696.111	2 221	3 553	82,0	14,2
PC 33	1 200	328 696.112	2 423	3 876	89,4	15,5
PC 33	1 400	328 696.114	2 827	4 522	104,2	17,9
PC 33	1 600	328 696.116	3 231	5 168	118,9	20,3
PC 33	1 800	328 696.118	3 635	5 814	133,7	22,8
PC 33	2 000	328 696.120	4 038	6 460	148,4	25,2
PC 33	2 300	328 696.123	4 644	7 429	170,6	28,9
PC 33	2 600	328 696.126	5 250	8 398	192,7	32,6
PC 33	3 000	328 696.130	6 058	9 690	222,2	37,4

Temperatursæt 70/40/20 °C giver Δt 35 °C. Normydelse Δt 50 °C. For andre temperaturer, se www.purmo.com
 Ved bestilling skal radiator type, højde og længde oplyses, f.eks. PC 11 – 600 – 1200.



PURMO Compact og VKO



PURMO Plan VKO



PURMO Air



PURMO Ratec



PURMO Delta



PURMO Bad



Rettig Varme Aps

Rosengade 1

DK-6600 Vejen

Tel. + 45 75 5556 11

Fax + 45 75 5556 22

salg.danmark@rettigheating.com

www.purmo.com/dk