

Manual til udskiftning af gløderør i Thermorossi pilleovne.

VIGTIGT! Afbryd strømmen til pilleovnen.

Fjern side beklædningen på pilleovnen.

-på konvektions pilleovne er det venstre side ovnen set forfra.

-På hydro pilleovne og Compact er det højre side ovnen set forfra.

Noter afstand fra gløderør til kant på brændskålen.

Løs snegle motor med en 5mm unbracco nøgle.

Afmonter gløderørets 2 ledninger fra strøm klemmerne.


Løs gløderør med en 5,5mm topnøgle.

Træk gløderøret ud.


Monter nyt gløderør i holderen.

Kontroller at afstanden fra gløderørets manchett til bagkant på brændkammer er korrekt, se foto nedenfor:

KORREKT MONTERING:

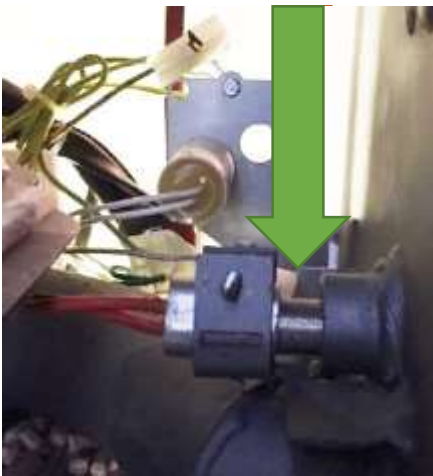

FORKERT MONTERING:

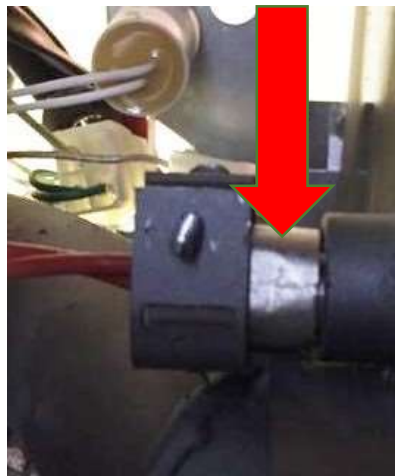

Tilslut ledninger fra gløderør til strøm klemmerne.

Fastspænd sneglemotor med unbracco nøgle

Monter sidebeklædning.

Tilslut strøm til pilleovnen.

Pilleovnen er nu klar til opstartsfasen.