



MOTORVENTIL MONTERING

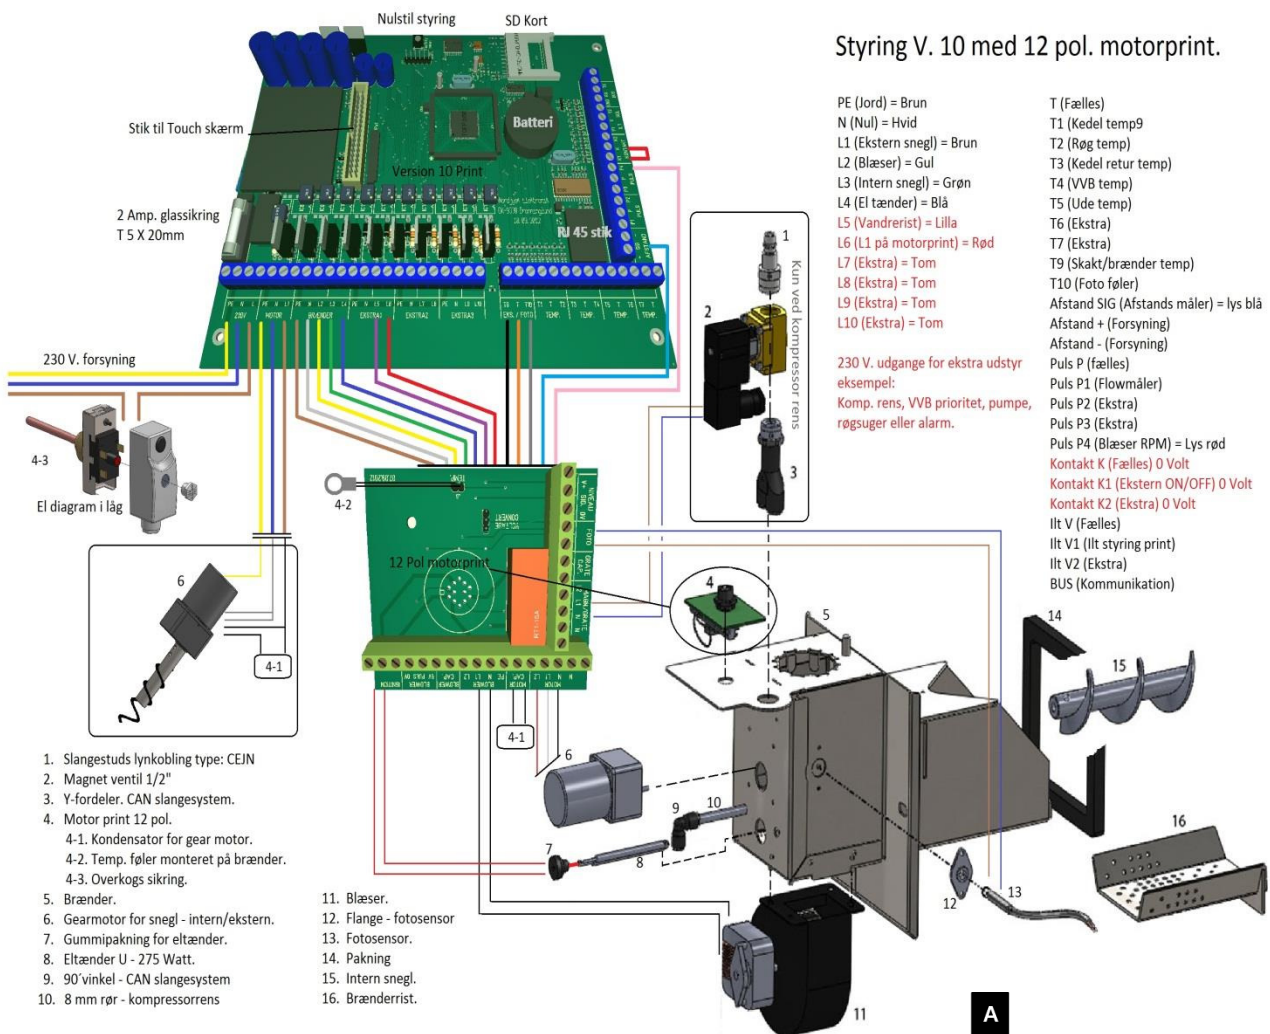

V7 & V10 med 12 polet stik

Tilslutning 230 Volt AC



1. Slangestuds lynkobling type: CEJN
2. Magnet ventil 1/2"
3. Y-fordeler. CAN slangesystem.
4. Motor print 12 pol.
- 4-1. Kondensator for gear motor.
- 4-2. Temp. føler monteret på brænder.
- 4-3. Overkogs sikring.
5. Brænder.
6. Gearmotor for snegl - intern/ekstern.
7. Gummipakning for elttænder.
8. Elttænder U - 275 Watt.
9. 90° vinkel - CAN slangesystem
10. 8 mm rør - kompressorrens
11. Blæser.
12. Flange - fotosensor
13. Fotosensor.
14. Pakning
15. Intern snegl.
16. Brænderrist.

1. Monter 3 vejs ventillen på fremløb fra kedlen.
2. AB flow ind i ventil.
3. B til hus / radiator / gulvarme.
4. A til VVB.
5. Temperatur sensor monteres i VVB. Monteres den højt (1) giver det mindre varmt vand, men færre starter. Monteres den lavt (2) er der mere varmt vand , men der startes hurtigere op ved tapping , det giver flere starter / dag.
6. Aktiver udgang der er valgt i styringen.
7. Vælg en ønsket temperatur i VVB i styringen.

