

Langå Pillefyr

DB | VVS

- Nem at rengøre. Ingen automatisk rengøringsfunktion
- Modulerende luftregulering
- Let og overskueligt betjeningspanel med digitalt display.
- Høj virkningsgrad 91%



Langå Pillefyr

NYHED: Dette Langå pillefyr er en nyhed på det europæiske marked.



Som et af de eneste fyr på markedet kan blæseren holde brænderhovedet helt fri for slagger. Det er en kæmpe fordel, for så behøver man ikke rense brænderen, man skal kun tage aske ud af kedlen.



Fyret kan nemt åbnes. Åben de 2 døre og fyret er klart til rengøring.



Fyret er udviklet uden kedelrør eller turbulatorer. Dette betyder at systemet kan køre uafbrudt i op til 1-2 måneder uden nogen form for rengøring. Vi anbefaler dog rengøring oftere for at opretholde den bedste virkningsgrad.



Fylder meget lidt. Kan let monteres der hvor det gamle fyr stod.




Kan stå helt op ad væggen da der ikke er tilslutninger på bagsiden.



Nem at rense og rengøre da 2 store låger giver let adgang til fyrrum og røg-veksler.



Simpel opbygning, hvilket gør at fyret er nemt at overskue, og kun få dele kan gå i stykker. Automatisk optænding med el-tænder.

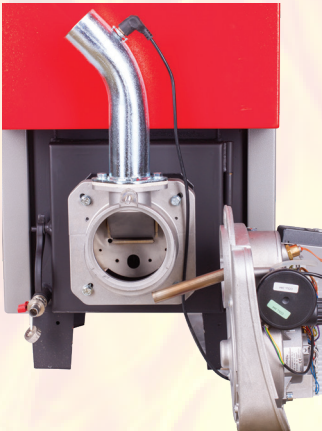

Teknisk Data				
Fremstiller: DBvvs Aps, Svendborg Landevej 42, 5874 Hesselager Denmark				
Certification nummer	C-1023050-1	C-1023050-2	C-1023050-3	C-1023050-4
Type	Langå 15	Langå 25	Langå 35	Langå 45
Maks. effekt (kw)	17,2	26,9	37,5	46,7
Arbejds effekt (kw)	11-17,2	20-26,9	30-37,5	38-46,7
Virkningsgrad (%)	90,3	91,0	89,8	89,7
Tilslutning for varme system	1"	1"	5/4"	5/4"
Røgrørstilslutning (mm)	100	100	130	150
Højde (mm) B	1160	1160	1160	1160
Bredde (mm) A	440	440	540	630
Dybde (mm) C	445	545	710	810
Vægt (kg)	138	167	275	370
Vand indhold (liter)	~30	~62	~132	~175
Maks. arbejds tryk (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5
Maks. arbejdstemperatur (C°)	90	90	90	90
Test Tryk (bar)	4,5-5	4,5-5	4,5-5	4,5-5
Klassification jf. EN 303-5:2012	Class 5	Class 5	Class 5	Class 5



DBVVS ApS
 Svendborg Landevej 42
 5874 Hesselager, Denmark
 Telefon: +45 40 87 22 22
 Mail: info@dbvvs.dk
 Web: dbvvs.dk