




Væggennemføring IGNIS PROTECT ULTRA

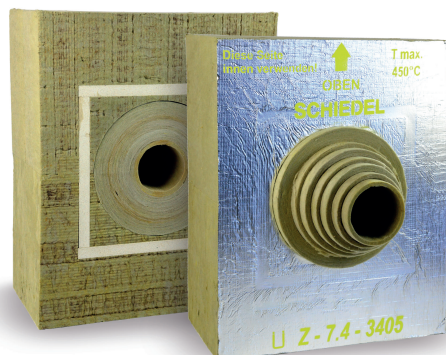

IGNIS PROTECT ULTRA er en sikker væggennemføring af skorstensforbindelser igennem brændbare vægge. Væggennemføringerne er beregnet til enkeltvægget og dobbeltvægget forbindelsesrør op til 450 °C og er tilladt ved vægtykkelser fra 100 til 600 mm. IGNIS PROTECT ULTRA har 7 udtagelige rørsåle som muliggør en god tilpasning af det gennemgående forbindelsesrør.

VARIATIONER

Varenummer	Vægtykkelse (mm)
174344	150
174346	250
174347	300
174348	350
174349	400

BESKRIVELSE

Den sikre væggennemføring af forbindelsesrør igennem en brændbar væg

Væggennemføringen IGNIS PROTECT ULTRA er tilladt til anvendelse af enkelt og dobbelt forbindelsesrør op til 450 °C

IGNIS PROTECT ULTRA har 7 udtagelige rørsåle som kan tages ud, og derved tilpasses det gennemgående forbindelsesrør.

- Testet væggennemføring i overensstemmelse med DiBT tilladelse T 450 Z-7.4-3405
- ETA-Certificeret væggennemføring
- Velegnet til gennemføring af enkelt og dobbeltvæggede forbindelsesrør, i brændbar væg.
- 7 Udtagelige rørsåle til forbindelsesrør:
 - Enkeltvægget DN 110, 130, 150, 180 mm
 - Doppeltvægget DN 150, 180, 200 mm
 - KERASTAR DN 180 mm
- For røggastemperaturer op til 450 °C
- For vægtykkelser fra 100 til 600 mm
- Enkelstående byggeelement bestående af mineraluld (Densitet 120 kg/m³, byggematerialeklasse A1)
- Indersiden er belagt med aluminium for en Blow-Door sikker tilslutning



- Yderside med overflade til pudselag
- Udvendige mål: B 565 x H 700 mm (Bredde svarer til afstanden mellem reglar i trævægge)
- Den eneste væggennemføring hvor der ikke kræves ekstra strålebeskyttelse på indervæggen

IGNIS PROTECT ULTRA er den sikreste væggennemførering til forbindelsesrør fra ildsteder. **Det er den første væggennemføring på det europæiske marked som har fået en ETA certificering.** Denne certificering gør at Schiedel er de første til at opnå en CE mærkning i europa på sådan et produkt.

CE-mærket bekræfter, at produktet opfylder de højeste sikkerheds- og kvalitetsstandarder og opfylder europæiske standarder byggevareforskrifter. Med ETA-godkendelsen og CE-mærket har alle involverede i byggeriet en tillid til en løsning, der er anerkendt og kan bruges i hele Europa