


# Motorventil montering V7 & V10 med 12 polet stik



1. Slangestuds /Ynkobling type: CEN
2. Magnet ventil 1/2"
3. Y-fordeler .CAN slangesystem.
4. Motor print 12 pol.
- 4-1. Kondensator for gear motor.
- 4-2. Temp. føler monteret på brænder.
- 4-3. Overkøgs skilling.
5. Brænder.
6. Gearmotor for sneagl - intern/ekstern.
7. Gummlækning for eltrænder.
8. Eltrænder U - 275 Watt.
9. 90°vinkel - CAN slangesystem
10. 8 mm rør - kompressorrens

11. Blæser.
12. Flange - fotosensor
13. Fotosensor.
14. Pakning
15. Intern sneagl.
16. Brænderst.

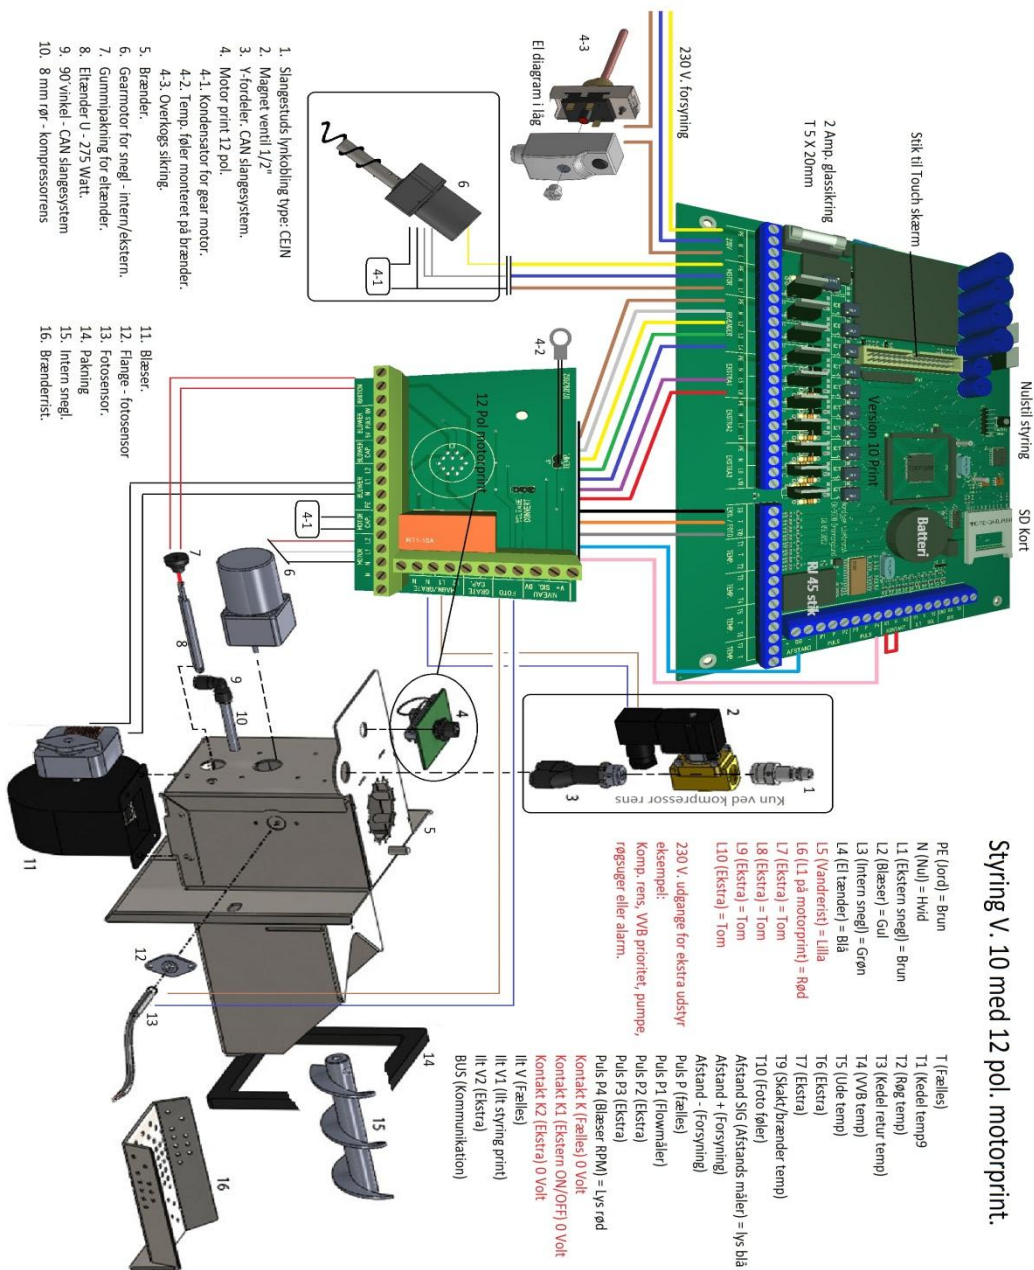

Styring V. 10 med 12 pol. motorprint.

## Tilslutning 230 Volt AC



## Tilslutning Print



1. Monter 3 vejs ventillen på fremløb fra kedlen.
2. AB flow ind i ventil.
3. B til hus / radiator / gulvarme.
4. A til VVB.
5. Temperatur sensor monteres i VVB.  
Monteres den højt ( 1 ) giver det mindre varmt vand, men færre starter.  
Monteres den lavt ( 2 ) er der mere varmt vand , men der startes hurtigere op ved tapping , det giver flere starter / dag.
6. Aktiver udgang der er valgt i styringen.
7. Vælg en ønsket temperatur i VVB i styringen.

