


Termostat trådløs montering V7 & V10 med 12 pol et stik

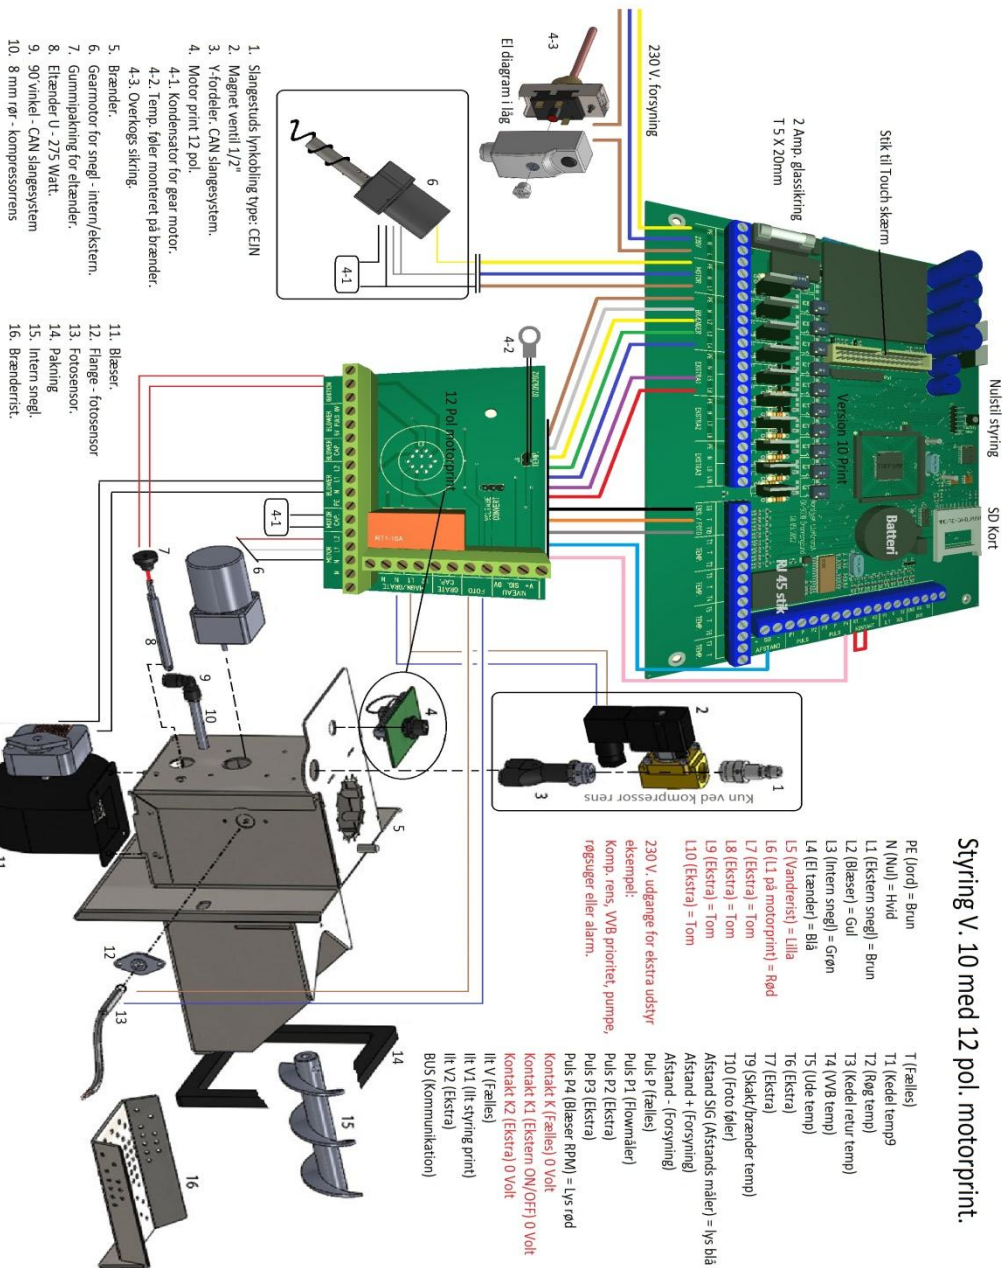

Styring V. 10 med 12 pol. motorprint.

Tilslutning Print


K

K1

Tilslutning termostat



0 volt kontrol
OK



230 Volt kontrol
X

1. Tilslut 230 V AC, til modtageren
2. Lusen fjernes) hvis monteret).
3. COM og NO tilsluttes styringen
4. Den trådløse sender monteres i reference rum , f.eks køkken alrum.
5. Du kan justerer kontakt indgangen reaktion måde i styringen.

BEMÆRK:

Styringen må ALDRIG få 230 volt,
det skal være bryde / slutte funktion .

