




Nu endnu mere
effektiv, mere
lydsvag og
mere kraftfuld

**Balance II giver et velbalanceret indeklima for
den prisbevidste**

- Findes i flere effektstørrelser.
- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Indbygget WIFI.
- Vedligeholdelsesvarme +8 °C.
- ECO-Energisparefunktion.
- Indbygget temperatursensor i fjernbetjeningen.
- Lys i display på fjernbetjeningen.
- Høj varmeeffekt og energieffektiv selv ved lave udendørstemperaturer.
- Laveste garanterede drifttemperatur -25 °C.

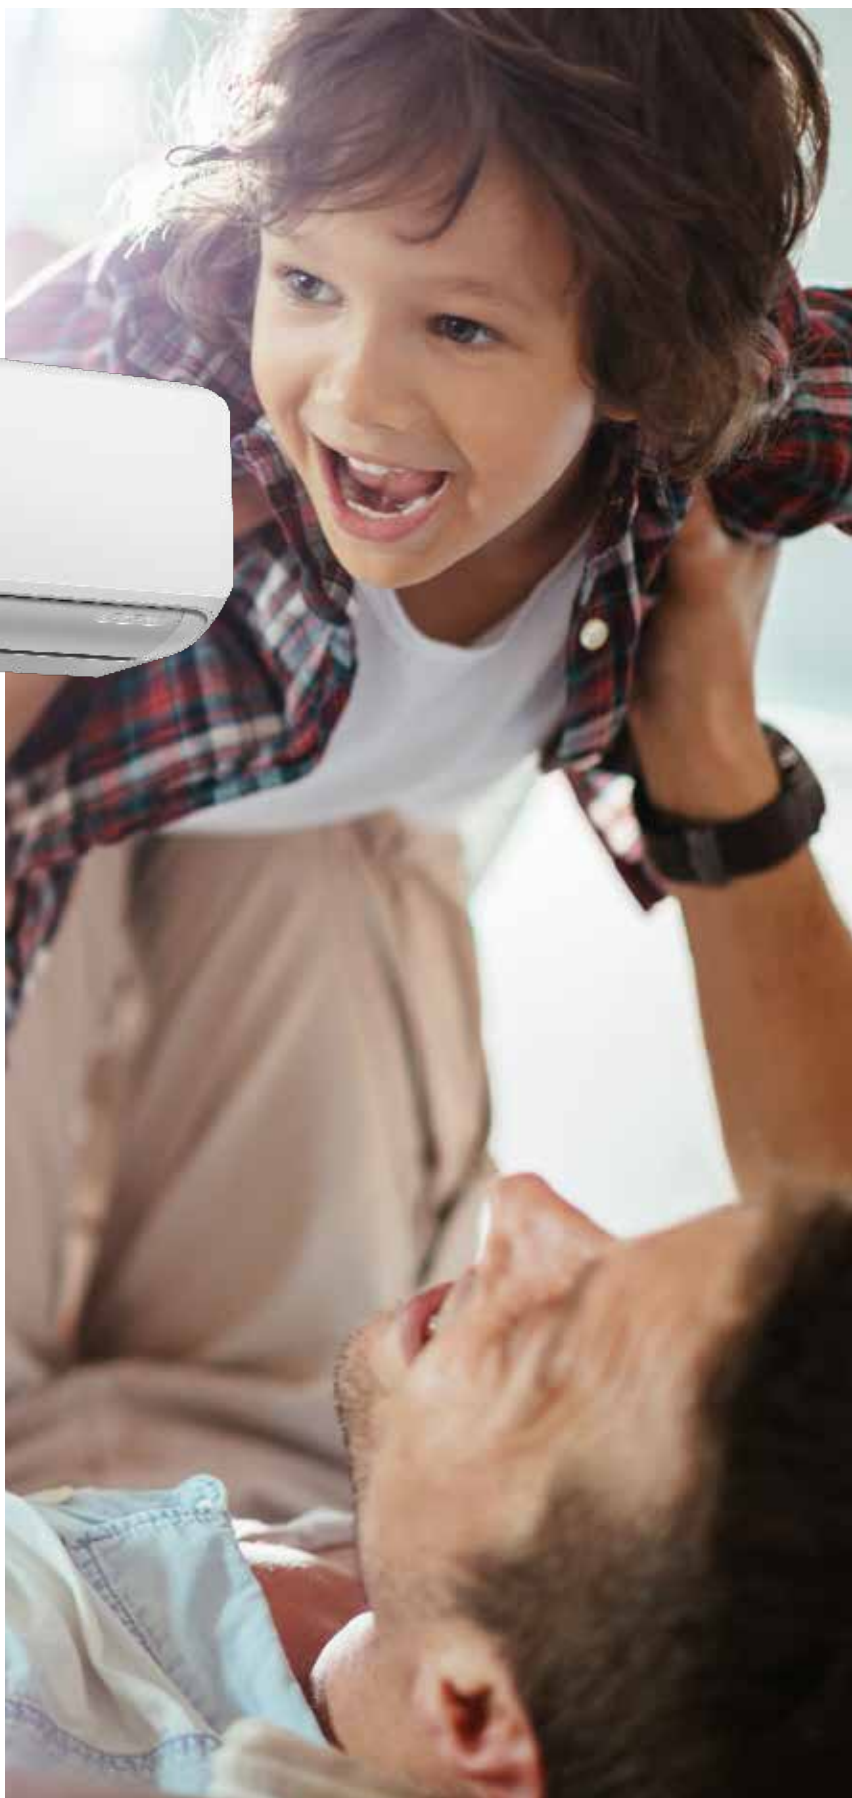

Flere årsager til at vælge Balance II

- Nedsatte omkostninger
- Bedre luftkvalitet
- Lavere klimapåvirkning
- Varme om vinteren, kølighed om sommeren
- Tilkoblet temperatur



Specifikationer



Indendørs enhed



Udendørs enhed

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA BALANCE II						
Indendørs enhed			IGZCH09NI-1	IGZCH12NI-1	IGZCH18NI-1	IGZCH24NI-1
Udendørs enhed			IGZCH09NO-1	IGZCH12NO-1	IGZCH18NO-1	IGZCH24NO-1
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	2,7	3,2	4,2	5,6
	Årligt elforbrug	kWh/a	840	1093	1400	1867
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+ / 4,5	A+ / 4,1	A+ / 4,2	A+ / 4,2
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	3	3,8	5,6	7,8
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 3,8	0,9 - 4,7	1,2 - 6,8	1,8 - 9,4
KØLING	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	Årligt elforbrug	kWh/a	113	173	254	335
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 8,4	A++ / 7,1	A++ / 7,3	A++ / 7,0
	Køleffekt (Nominel)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,8 - 3,6	0,9 - 4,3	1,0 - 6,4	2,0 - 8,8
INDENDØRS ENHED	Dimensioner (B x H x D)	mm	835 x 275 x 200	835 x 275 x 200	943 x 333 x 246	1078 x 333 x 246
	Vægt	kg	9	9	13	15
	Luftstrøm (Lav - Høj) ved varmedrift	m3/h	280 - 610	310 - 650	600 - 1000	800 - 1250
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	22 - 39	25 - 43	28 - 47	35 - 48
	Lydniveau (PWL) (Max)	dB(A)	58	58	60	64
UDENDØRS ENHED	Dimensioner (B x H x D)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 330	958 x 660 x 402
	Vægt	kg	24,5	25,5	31,5	41,5
	Lydniveau - Varme / Kulde (SPL)	dB(A)	61	62	65	70
	Driftstrøm (Max)	A	7	8	10,3	13,1
	Anbefalet Sikring	A	10	10	13	16
	Laveste garanterede drifttemperatur (Varme / Kulde)		C	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50
Rørstørrelse (Væske / Gas)		Tommer	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Tilslutningskabel inde - ude (Ledere x Område)		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Max rørlængde		m	15	15	25	25
Max højdeforskel		m	10	10	10	10
Forfyldt rørlængde		m	5	5	5	5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16	16	40
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER						
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER			675	675	675	675
Fyldningsmængde - Vægt		kg	0,51	0,55	0,85	1,5
Fyldningsmængde - CO2-ækvivalenter		ton	344,250	371,25	573,750	1012,5
Max påfyldningsmængde - Vægt		kg	0,16	0,16	0,32	0,8
Maksimal påfyldningsmængde - CO2-ækvivalenter		ton	108	108	216	540
Varenummer			10446562 (sæt)	10446563 (sæt)	10446566 (sæt)	10446568 (sæt)