
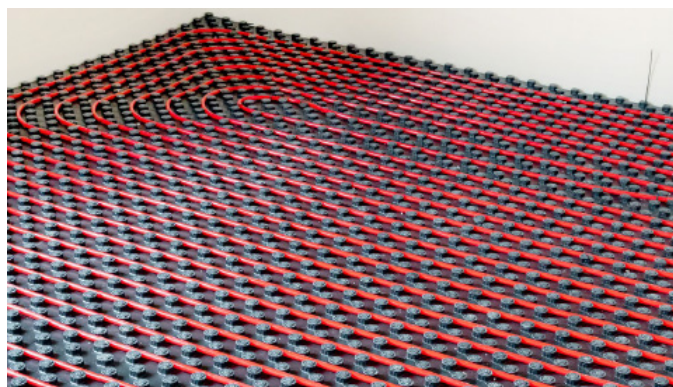


Datablad

Kombitopplade 11mm EPS


Beskrivelse:	Kombitoppladen har en højde på 31mm og er med 11m isolering bestående af hårdt komprimeret Polystyren, og med en max tryk belastning på 150 kPa og med Densitet på over 30 kg/m ³ , betyder det, at den er meget funktionel. Udlægges på plan underlag.
Isoleringtykkelse:	11 mm
Farve:	Sort
Antal pr. kasse:	14 stk.
Antal pr. palle:	8 kasser
Materiale:	Polystyrene (PS) / EPS 150
Brand:	F
Rørdimensioner:	16-17mm
Tårnhøjde:	19 mm
Plade størrelse:	1450mm x 850mmx31mm
Effektive pladestørrelse:	1400mm x 800mm
Imellem tårnene:	50 mm
Nytte last:	30 kN/m ²
Varmeledningsevne:	80°
Varmestabilitet:	0,035 W/mk
Standard:	EN 13163:2012 +A1:2015
Design:	EPS-EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)2-BS200-CS(10)150-DS(70,-)1-DLT(2)5
Certifikat:	3.1

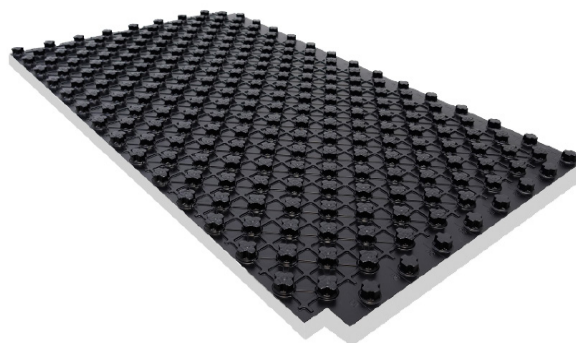


Datablad

Kombitopplade30mm EPS

- Lydreducerende

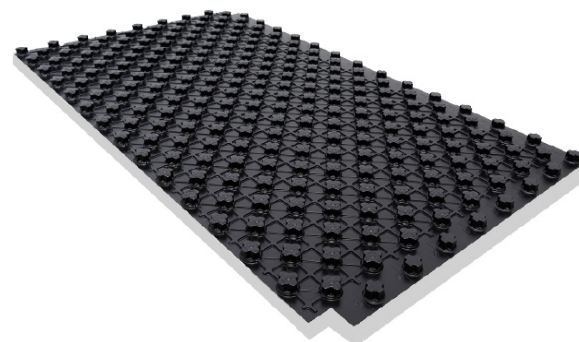

Beskrivelse:	Kombitoppladen har en højde på 51mm og er med 30mm isolering bestående af 11 hårdt komprimeret Polystyren og 20mm T-040 EPS, m3, betyder det, at den er meget funktionel. Udlægges på plan underlag.
Isoleringtykkelse:	11 mm
Farve:	Sort
Antal pr. kasse:	14 stk.
Antal pr. palle:	8 kasser
Materiale:	Polystyrene (PS) / T-040 EPS/ EPS150
Brand:	F
Rørdimensioner:	16-17mm
Tårnhøjde:	19 mm
Plade størrelse:	1450mm x 850mmx31mm
Effektive pladestørrelse:	1400mm x 800mm
Imellem tårnene:	50 mm
Nytte last:	5 kN/m ²
Varmeledningsevne:	80°
Varmestabilitet:	0,040W/mk
Standard:	EN 13163:2012 +A1:2015
design:	EPS-EN 13163 T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)2-BS100-SD30-CP2
Certifikat:	3.1

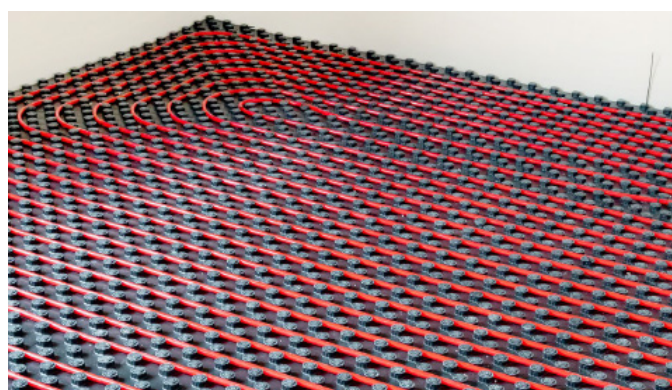

Datablad

Kombitopplade uden EPS

Beskrivelse:	Kombitoppladen har en højde på 19mm og er uden isolering Udlægges på plan underlag.
Isoleringtykkelse:	-
Farve:	Sort
Antal pr. kasse:	20 stk.
Antal pr. palle:	8 kasser
Materiale:	Polystyrene
Brand:	F
Rørdimensioner:	16-17mm
Tårnhøjde:	19 mm
Plade størrelse:	1450mm x 850mmx31mm
Effektive pladestørrelse:	1400mm x 800mm
Imellem tårnene:	50 mm
Nytte last:	5 kN/m ²
Varmeledningsevne:	80°
Varmestabilitet:	-
Standard:	EN 13163:2012 +A1:2015

