
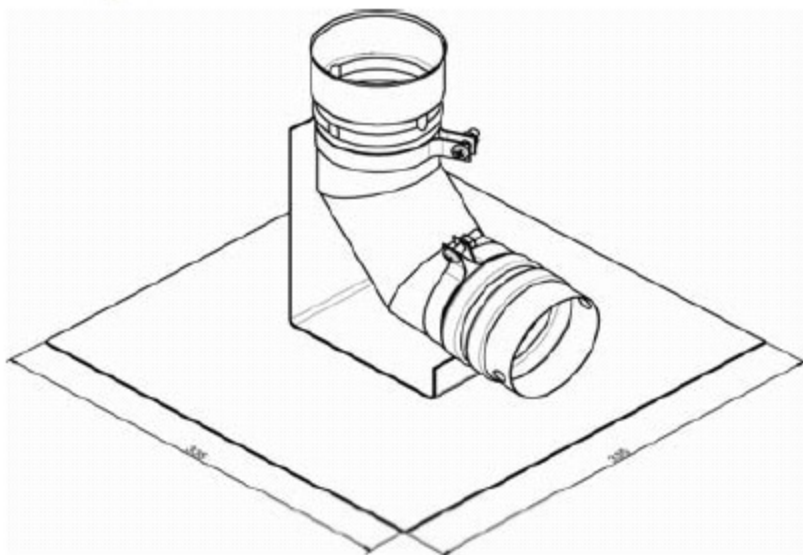


Vinkel-stykke 85° med bæring

Bæring m/vinkel-stykke 85°

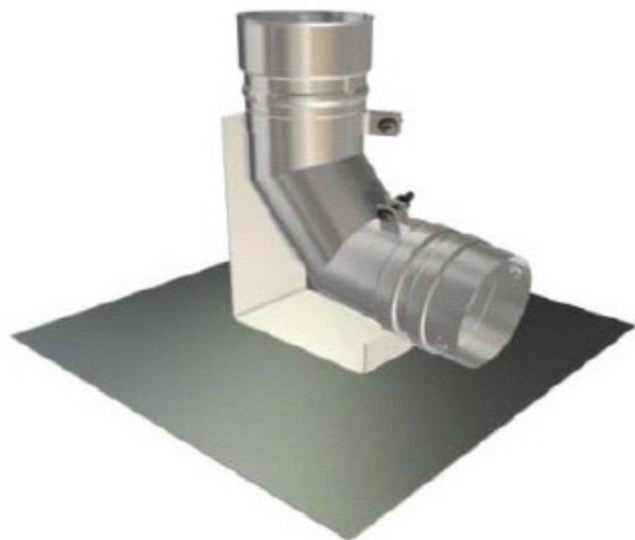

Bæring med vinkel-stykke 85° anvendes som bæring ved lav temperatur eller kondenserende kedler. Bæringen indmures i den eksisterende skorsten og fo til kedlen.

Dia.	VVS-nr.	A	B	C
3"	3428 63 080	80	122	173
4"	3428 63 100	100	126	175
5"	3428 63 130	130	138	193
6"	3428 63 150	150	155	201
7"	3428 63 180	180	164	215
8"	3428 63 200	200	173	225

