


Brenner Type 11 (enkelt pl. m/konvektor) Højde 300 mm

Type 11

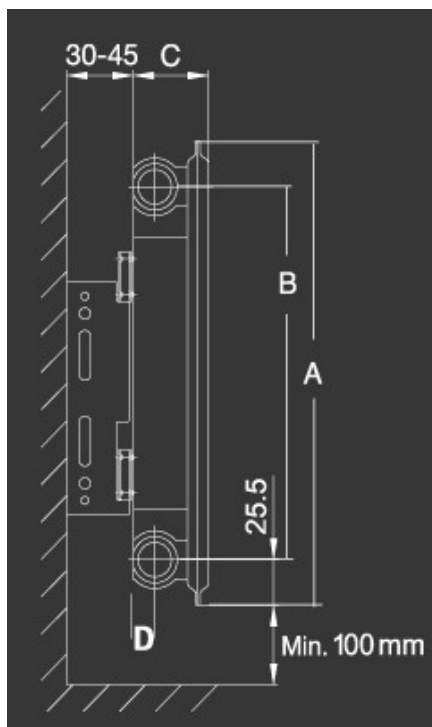

Enkelt plade med 1 konvektionslamel

A	300	400	500	600	900
B	249	349	449	549	849
C	49	X	X	X	X
D	16	X	X	X	X

Alle tal er i mm.

Type 11 findes i 5 højder: 300, 400, 500, 600 og 900 mm.
og i forskellige længder fra: 400 - 3000 mm.


Alle radiatorerne leveres komplette med sidegavle, toprist, bæringer, luftskrue samt prop, hvilket altid er inkluderet i prisen.

Anboring: 4 X ½" og integreret ventilsystem.

Drifttryk: 10 bar.

Prøvetryk: 13 bar.

Farve: RAL 9016.

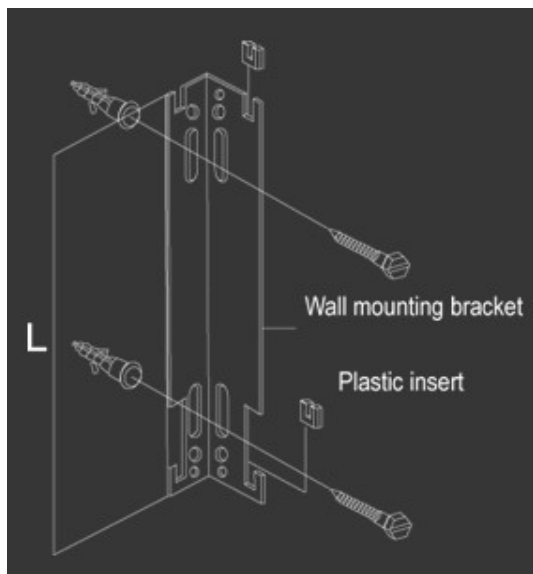

L-Vægkonsol


2 afstandsmuligheder: 30 eller 45 mm.

Højde radiator	Længde bæring
300	110
400	210
500	310
600	410
900	710

Alle tal er i mm.

Vægbeslag

Placeringen af de påsvejste vægbeslag bag på radiatoreren ses nedenfor illustreret og beskrevet i tabellerne.

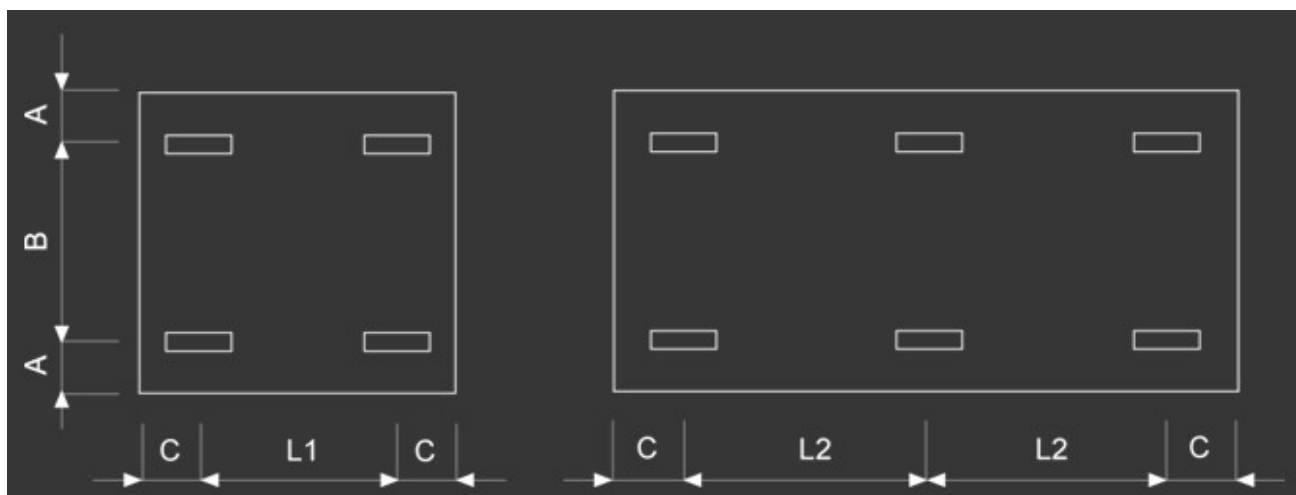

Højde	A	B	C
300	107,5	85	116
400	107,5	185	116
500	107,5	285	116
600	107,5	385	116
900	107,5	685	116

Længde	L1	Længde	L2
400	168	1600	684
500	268	1800	784
600	368	2000	884
700	468	2200	984
800	568	2400	1084
900	668	2600	1184
1000	768	2800	1284
1100	868	3000	1384
1200	968	X	X
1300	1068	X	X
1400	1168	X	X
1500	1268	X	X

Alle tal er i mm.