


Vægbæring, Grå lakeret

Væg-bæringeen er beregnet til at bære skorstene, der er placeret indvendig eller udvendig på væg. Komponenten består af to sidestykker samt en plade med to koblinger. Øverst kobling for tilslutning til T-stykke eller skorstens-længde. Nederst kobling for tilslutning til prop, T-stykke, vinkel-stykke eller skorstens-længde. Afstand fra skorsten til væg er standard 100 mm. Væg-bæring kan monteres direkte på trævæg. Låsebånd medleveres

Image: Vægbæring_1.jpg

Dia.	VVS-nr.	A	B	C	D	E	F
3"	3174 28 080	470	320	250	190	345	104
4"	3174 28 100	470	340	270	200	255	108

Image: Vægbæring_2.jpg

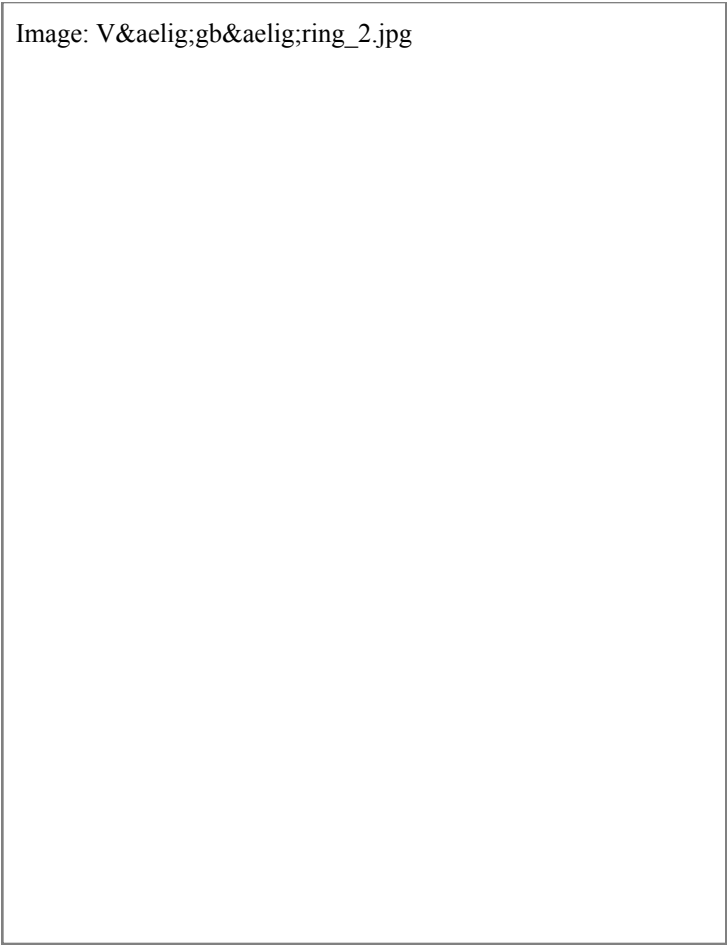

5"	3174	28	130	470	370	300	215	270	120
6"	3174	28	150	470	390	320	225	280	125
7"	3174	28	180	470	420	350	240	295	131
8"	3174	28	200	470	440	370	250	305	135
10"	3174	28	250	470	490	425	280	333	146

Image

