

# Miniafløb til klinke og betongulve. Vandrette uden sideindløb

# 2.05

**NB!** Ønskes der betongulv med vådrumsmembran - se side 2.06 og 2.08

## MaxiFlex MiniMaxi Gulvafløb 50 mm


Gulvafløb i PP-plast m/drejelig indstøbningsflange og vandlås. Højde 119 mm. Evt. forhøjelse sker m/ramme VVS nr.153453-126/926 eller153453-127 (se forrige side).

Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

50 119 200 154,2 30

VVS nr. TUN nr. EAN nr. VA-godkendt.

153461-112 4035143 5708854611124 Leveres m/syrefast rustfri rist/ramme.

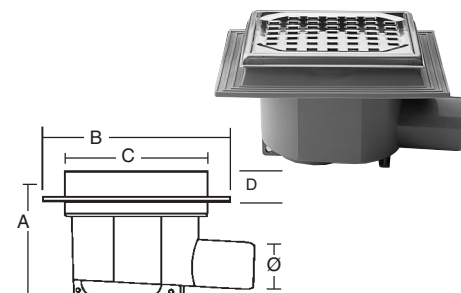

## MaxiFlex MiniMaxi Gulvafløb 75 mm


Gulvafløb i PP-plast m/drejelig indstøbningsflange og vandlås. Højde 119 mm. Evt. forhøjelse sker m/ramme VVS nr.153453-126/926 eller153453-127 (se forrige side).

Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

75 119 200 154,2 15


VVS nr. TUN nr. EAN nr. VA-godkendt.

153461-113 4035150 5708854611131 Leveres m/syrefast rustfri rist/ramme.

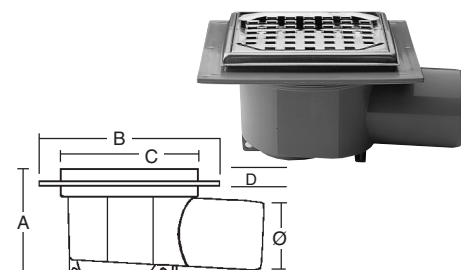

## MaxiFlex Tragt for vandlukke til MiniMaxi

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	A (mm)	B (mm)	Grå PP-plast for vandlukke til 153461-110
153463-843	4035184	5708854638435	78	130	
153461-110		5708854611100			O-ring

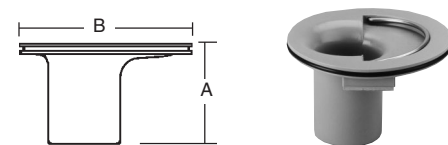

## MaxiFlex Mini-klinke afløbsskål 32 mm


100 x 100 mm Afløbsskål i PP-plast med indstøbningsflange. Uden vandlås. Max. afledning 0,4 L/sek. Højde 69 mm. Afløbsskålen er selvtømmende. **VA-godkendt.**

Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

32 69 100 90 80 53

VVS nr. TUN nr. EAN nr.

153485-902 4034765 5708854859021 Med hvid ABS rist/ramme.  
153485-932 4034773 5708854859328 Med forkromet ABS rist/ramme.

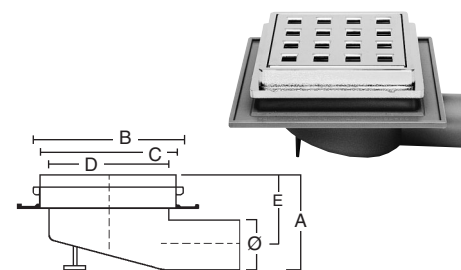

## MaxiFlex Mini-klinke afløbsskål 32 mm


100 x 100 mm Afløbsskål i PP-plast med indstøbningsflange. Uden vandlås. Max. afledning 0,4 L/sek. Højde 58 mm. Afløbsskålen er selvtømmende. **VA-godkendt.**

Ø (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

32 58 100 94 78 42

VVS nr. TUN nr. EAN nr.

153485-962 8108573 5708854859625 Leveres m/syrefast rustfri rist/ramme.

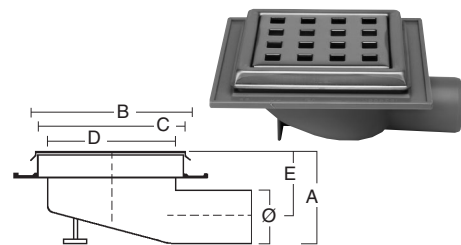

## MaxiFlex Tilbehør til Mini-klinke afløbsskål 32 mm

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	
153872-080	8108581	5708854720802	Syrefast rustfri rist/ramme 100x100 mm
153876-112	4034443	5708854761126	Ramme i hvid ABS 100 x 100 mm
153879-110	4034450	5708854791109	Ramme i forkromet ABS 100 x 100 mm
153881-112	4034468	5708854811128	Rist i hvid ABS 80 x 80 mm
153881-412	4034476	5708854814129	Rist i forkromet ABS 80 x 80 mm



Kan også bruges som forhøjelsesramme

Rammen skal altid have forbindelse med gulvafløbet og fuges tæt - evt. med Casco syntetic 3980/83, DaMastic 551 eller Bostik 2640. **BRUG ALDRIG SILICONE**